

Hands Free Dryer

ハンズフリードライヤー ND-HFD(W)

取扱説明書 保証書付



この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しくお使いください。取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

- 1.安全上のご注意
- 2.使用上のご注意
- 3.各部の名称・付属品
- 4.組立と取り付けのしかた
- 5.使用方法
- 6.お手入れ・保管について
- 7.故障かなと思ったら
- 8.仕様
- 9.保証とアフターサービス

- 家庭用**
- この製品は一般家庭向け屋内用です。他の用途でのご使用はしないでください。
 - 本製品は日本国内用です。電源電圧や周波数の異なる海外では使用できません。

保証書

持込修理

品名 / 形名	ハンズフリードライヤー / ND-HFD(W)		保証期間	お買上日： 年 月 日より1年間		
お客様	お名前	様	店名	住所		
	ご住所 〒	販売店	住所	TEL		
	TEL		TEL			

当製品は、本紙、取扱説明書にもとづく正常な使用状態での故障等につき、お買い上げの日から一年間は無償で修理いたします。修理をご依頼の際は、この保証書に必要事項(お買上日・お名前・ご住所・電話番号・修理メモにできるだけ詳しい故障状況)をご記入の上、販売証明書等お買上日の確認できる書類を添付しお買い求めの販売店にご依頼ください。

- <無償修理規定>
- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無償修理いたします。
 - 2.ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、取扱説明書に記載してあります日本電興株式会社へご相談ください。
 - 3.保証期間内でも、次のような場合には有償修理となります。
 - (イ)使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ)お買上げ後の転倒、輸送、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - (ニ)一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ)本書のご提示がない場合。
 - (ヘ)本書にお買上日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合、販売証明書等お買上日の確認できる書類の添付がない場合。
 - (ト)取扱説明書で禁止されている取扱いをされた場合。
 - (チ)持ち込み修理の対象商品を直接アフターサービス窓口などに送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
 - 4.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
 - 5.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- ※お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますのでご了承ください。
※この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権限を制限するものではありません。

日本電興株式会社 〒486-0912 愛知県春日井市高山町2丁目31-5
 TEL 0568-34-6688 FAX 0568-34-6611
 フリーダイヤル 0120-996-187 (土・日・祝祭日を除く9:00~12:00、13:00~17:00)
 URL <http://www.nihondenko.com>

1 安全上のご注意

※ここに示した注意事項は、表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の大きさと切迫の程度を、次の表示で区分し説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味

	禁止行為であることを告げるもので、近傍に具体的な内容を説明しています。		行為を強制したり指示をするもので、近傍に具体的な内容を説明しています。
--	-------------------------------------	--	-------------------------------------


警告					
	分解禁止	修理技術者以外は、絶対に分解・修理はしない。感電・火災の原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社窓口にお問い合わせください。		強制	電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む。ショートによる発火・感電の原因になります。
	強制	定格10A以上のコンセントを単独で使用する。交流100Vで使用する。火災・感電・故障の原因になります。		プラグを抜く	使用後は、必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。火災・発火・やけどの原因になります。
	禁止	電源コードや電源プラグを傷つける行為をしない。無理に曲げる・引っ張る・ねじる・挟み込む・重いものなどを上にのせるなど加工はしない。電源コードが破損し火災・感電の原因になります。		禁止	浴室・シャワー・洗面器または水の入った容器の近く、湿気が多い場所で使用・保管しない。感電や火災の原因になります。
	禁止	電源コードや電源プラグが痛んだ場合は使用しない。発火・感電の原因になります。		禁止	電源コードを本体に巻き付けて収納しない。電源コードがねじれたまま収納しない。電源コードが断線し、感電・ショートの原因になります。
	改造禁止	製品を改造したり、部品を変更して使用しない。感電・火災・故障の原因になります。		禁止	ぬれた手で電源プラグの抜き差しや使用をしない。感電・ケガの原因になります。
	強制	電源コードや電源プラグは正しく使う。電源プラグのほこりは取りのぞく。火災・感電の原因になります。		禁止	本体内部にピンやクリップ等の異物を入れない。感電や事故の原因になります。
	禁止	爆発物・揮発性引火物のある場所で使用しない。爆発・火災の原因になります。		禁止	本体や電源プラグを水につけたり、水をかけたりしない。感電・故障の原因になります。
	禁止	本体が汚れた時、アルコール・シンナー・ベンジン・除光液などを使用しない。変色・変形・故障の原因になります。		禁止	電源スイッチを入れたまま、その場を離れない。火災の原因になります。
	禁止	吸込口に髪や物を近づけない。ふさがない。髪や物が吸い込まれ本体内部に絡み危険です。		禁止	吹出口・吸込口に指等を入れない。ケガ・やけどの原因になります。
	禁止	乳幼児の手の届くところに保管しない。また使用させない。やけどや感電・けがの原因になります。		強制	製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を停止する。異常が発生したまま使用を続けると発煙・発火・感電・漏電・ショート・ケガ等の原因になります。

注意					
	強制	電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず電源プラグをもって抜く。コードが断線・ショートして火災・感電の原因になります。		接触禁止	温風の使用时は、吹出口やノズルは高温になることがあるので触れない。ケガ・ヤケドの原因になります。
	禁止	電源コードをたばねて使用しない。火災の原因になります。		禁止	製品本体や電源コードが異常に熱いとき、変形しているときは使用しない。火災・やけどの原因になります。
	禁止	製品に荷重をかけたりしない。落としたり、ぶつけたりしない。感電・発火の原因になります。		強制	温風の使用时は、吹出口と毛髪は3cm以上はなす。守らないと髪がこげる原因になります。

2 使用上のご注意


- 髪を乾かすには
髪を乾かす前に、タオルなどを使い髪の毛から水分が落ちない程度まで水分を取ってください。
毛髪を傷めないように吹出し口と毛髪は 3cm 以上離してご使用ください。
また、吸込口に毛髪が絡まないように毛先から 10cm 以上離してください。
- ふとん乾燥機としては、ご使用になれません。
吹出口やノズルが高温となり、直接触れると繊維を傷めるおそれがあります。
- 衣類の乾燥を促す場合は、繊維を傷めないように送風を直接あてず全体に送風がゆきわたるようにご使用ください。
- ペットの毛を乾かすには
ペットの体に長時間風を当てての冷やしすぎや暖めすぎに十分注意してください。
体調悪化や健康障害の原因になります。
温風は、60 度以下で使用し、生きている動物を乾燥させるため、細心の注意を払ってください。(使用状態によって衰弱、死亡する恐れがあります。)個々の健康状態に注意してご使用ください。病気や衰弱した状態では使用しないでください。
ご使用については、室温や湿度など環境を整え、ペットへの負担を減らすため、乾燥前にはタオルなどで水分を拭き取り、乾燥時間を短くし、湿度や風量にも注意して、ペットの状態に応じて常に点検しながらご使用ください。
※使用後は、吸込口に抜毛など蓄積させないように必ずお掃除してください。

3 各部の名称・付属品

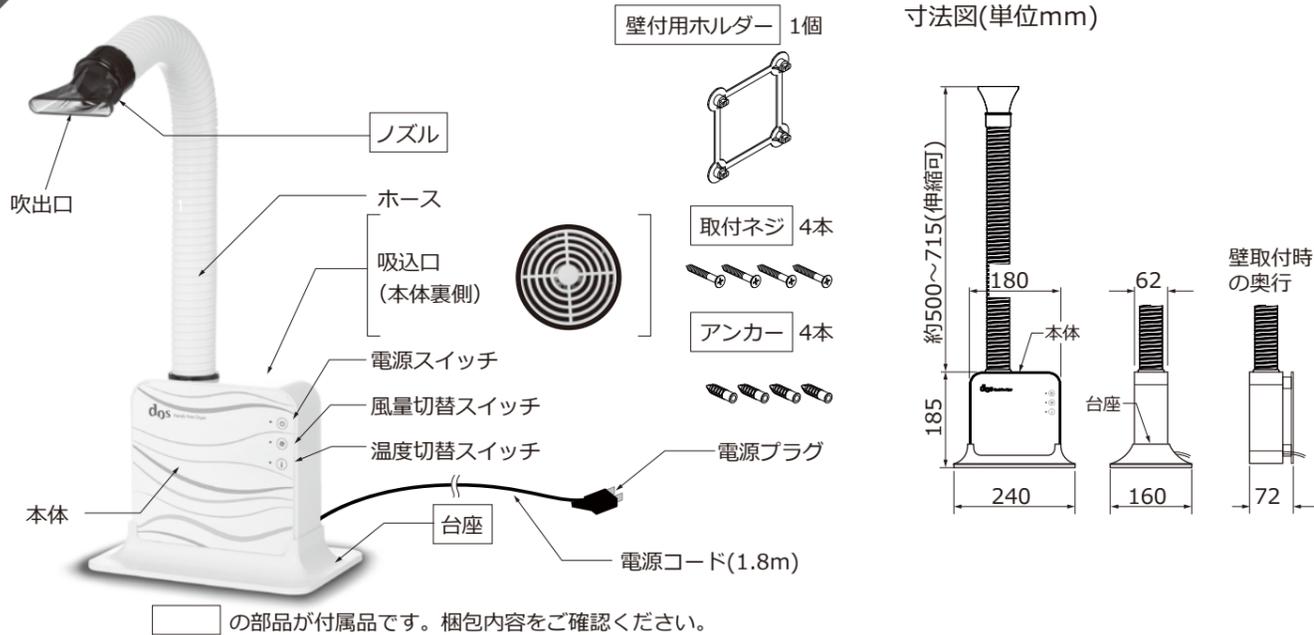


4 組立と取り付けのしかた


- 本体を置いて使用する場合は、付属の台座に裏面(吸込口・電源コード側)を下図矢印の方向になるようにはめてください。

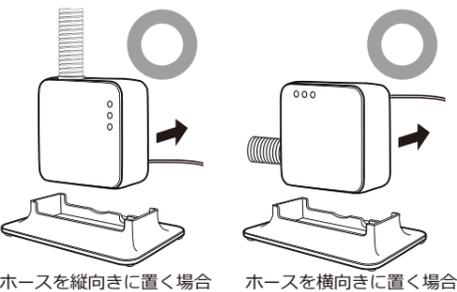

- 壁付ホルダーを使って壁面に取り付けることができます。
製品の重量に耐えられる場所に取り付けてください。
ホース取付側は300mm以上離して取り付けてください。

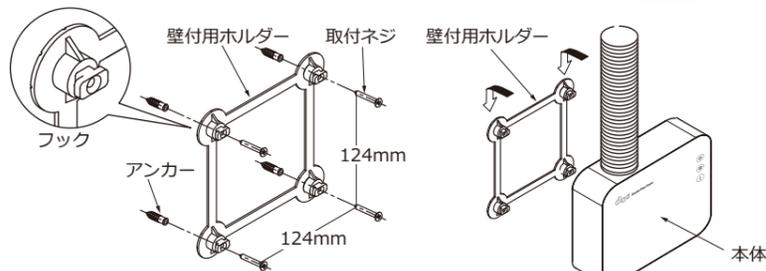

- 4本の取付ネジを使って壁付ホルダーを壁面に固定します。
壁付ホルダーのフック方向にご注意ください。
必要に応じてアンカーを使用してください。
壁付ホルダーの4ヶ所のフックに本体をしっかりと引っ掛けてください。
※壁付ホルダーは本体と壁面の間に隙間をつくり、吸込口への通気経路を確保する役割があります。壁付の際は必ず壁付ホルダーを使用してください。
※電源コードを挟まぬようご注意ください。
※物を掛けたり、ぶら下がったりしないでください。

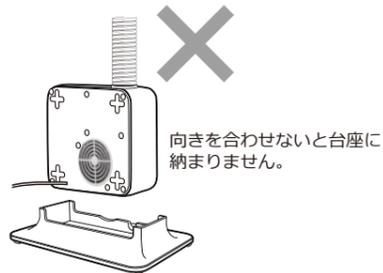


5 使用方法

- 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- 本機の操作スイッチはタッチセンサー式です。
・電源スイッチに触れると電源を入り切りします。
・風量切替スイッチに触れることで3段階(強・中・弱)に切替えることができます。
・温度切替スイッチに触れることで4段階(Hi・Mid・Low・送風)に切替えることができます。Hi・Mid・Lowに切替えるとヒーターが作動し、温度は風量に関係なく自動調整されます。
用途に合わせて風量・温度を切り替えてください。
切替える順序は右の図をご参照ください。
- ホースは、自由に方向をかえられます。
※長時間同じ場所に風をあてないでください。
- 吹出口のノズルは、脱着可能です。風をしぼってあてたいときにご使用ください。
- 安全のため、運転が30分を経過すると自動停止します。
続けて使用する場合は、電源を入れなおしてください。
- 使用後は、電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

操作スイッチ切替の順序()内はLED表示

電源スイッチ	入 (レッド) ↔ 切 (消灯)
風量切替スイッチ	弱 (グリーン) → 中 (オレンジ) → 強 (レッド)
温度切替スイッチ	Low (グリーン) → Mid (オレンジ) → Hi (レッド) → 送風 (消灯)

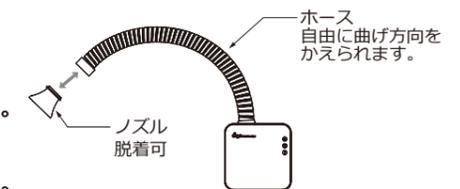

6 お手入れ・保管について

- 使用後は、電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
●吸込口のコロリや髪の毛などをティッシュなどでふき取ります。
※とがったものを押しつけたり、吸込口にゴミなどを入れないでください。
●本体は、中性洗剤をとかした水に布を浸してよくしぼり、ふき掃除する。
※アルコール、シンナー、ベンジン、除光液など使わないでください。故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
※本体やホースに整髪料、化粧品がついたまま放置すると、プラスチックが劣化して変色やヒビが入って故障するおそれがあります。
●月1回以上はお手入れしてください。お手入れとともに、7にあげたリストの症状がないか点検し、保管してください。



7 故障かなと思ったら

使用中異常が生じた場合は、事故防止のため使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
修理を依頼される前に下記の点をもう一度ご確認ください。それでも解決しないときは日本電興(株)のお問い合わせ窓口にご連絡ください。

症状	原因と対処	
温風で運転中、たびたび送風になったり、時々火花がみえたりする。 ※サーモスイッチが動作しています。火花自体には危険はありません。 温風が異常に熱い。	ほこりが付着している。	ほこりをふき取ってください。
電源プラグが異常に熱い。	吸込口・通気経路をふさいでしまっている。	通気経路を確保してください。
吹出口の中で火花が発生する。	コンセントの差し込みがゆるい。	ゆるくないコンセントを使用する。
吹出口の中で音(パチパチ音)がする。	本体内部の汚れ・異物が入っている。	ただちに使用を中止してください。
電源コードの一部が異常に熱い。 使用中本体を動かすと、風が出たり出なかったりする。	電源コードが断線しているか、断線しかかっている。	
風(温風,送風)が出ない。 風が出なくなったり内部が真っ赤になったりする。 ※温度ヒューズ動作時に煙が出る場合があります。	ただちに使用を中止してください。	
使用時に異常な音や振動がある。		
本体が異常に熱い。 本体が部分的に変形している。		
こげくさい臭いがする。		

8 仕様

電源	AC100V 50/60Hz	消費電力	最大 900W
風量	強・中・弱	電源コード長さ	1.8m
温風温度	Hi(約80℃)・Mid(約60℃)・Low(約40℃)	質量	約1Kg
定格時間	約30分	温度ヒューズ	184度

付属品：台座(1個)、壁掛け用ホルダー(1個)、取付ネジ 3.0x38(4本)、取付ネジ用樹脂製アンカー(4個)
温風温度は常温時の送風口温度の平均値です。海外では使用できません。※品質向上のため、仕様は予告なく変更することがあります。

9 保証とアフターサービス

- ①保証期間はご購入日より1年です。保証期間中の修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の記載内容によりお買い上げの販売店が修理を受付致します。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ②保証期間経過後の修理については販売店または日本電興株式会社にご相談ください。
- ③この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造切後5年です。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

長期ご使用の製品の点検を

<p>愛情点検</p>	<p>ご使用の際このような症状はありませんか？</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スイッチを入れても運転しない。 ・風が異常に熱い。 ・時々止まったり、電源コードが異常に熱い。 ・本体が変形していたり、焦げ臭いにおいがする。 ・その他の異常がある。 	<p>ご使用中</p> <p>このような症状のときは、故障や事故防止のため、必ず日本電興株式会社の下記窓口にて点検・修理を依頼してください。</p>	<p>修理・アフターサービス・消耗部品の購入については、日本電興株式会社へお問い合わせください。</p> <p>日本電興株式会社 お問い合わせ窓口</p> <p>フリーダイヤル 0120-996-187</p> <p>土・日・祝祭日を除く 9時~12時、13時~17時</p>
-------------	--	--	---