

ミニシーリングファンのアンカーを使用した取付方法をご案内します。

付属のアンカーは石膏ボードや合板(9.5mm厚以上)にご使用いただけます。

※下地に梁があるところには、フックを直接お取り付けください。

①取付穴を開ける。





ボードにアンカー用の5mm未満の取付穴を開けてください。

石膏ボード時は、付属のフックのネジ部分で穴をあけられますが、こじり過ぎて穴を大きくしないでください。取付穴が大きすぎるとアンカーがゆるくなり効果がありません。取付穴が大きくなってしまった場合は、穴のサイズに適した市販のアンカーをご使用いただくか別の場所に取り付けてください。取付場所の条件等により、市販のアンカーを使用する場合は、ネジφ4.8mmに対応したものをご使用いただき、取り付けはアンカーの使用方法に従ってください。

②取付穴にアンカーを打ち付ける。



③アンカーにフックを締め付ける。

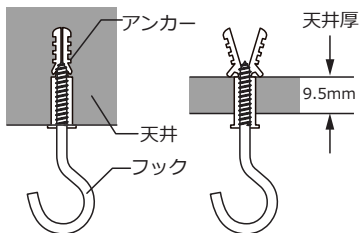

フックは、ネジ山がみえなくなるまで締め付けてください。必要以上に締め付けしないでください。

※アンカーやフックは、一度使用したら抜き差ししないでください。落下の原因となります。

④本体を引っ掛ける。

ゴムリングは必ず取り付けてください。

⑤コードを固定する。

コードが羽根に接触しないようにコード押さえで天井や壁に固定してください。

⑥取付の確認

最後に運転してフックが緩んでこないか確認してください。

