

御中

納入仕様書

機種名：浴室換気乾燥暖房機

型 式：BF-261RGA [1室換気]

AC100V

《天井埋込型・グラファイトヒーター・24時間換気対応型・強弱仕様》

付属品：KK-RGリモコン

消防法設置基準適合品“組込形”

(社) 日本電気工業会で定める自主試験に適合しております。

特定保守製品

浴室換気乾燥暖房機 [BF-261RGA] 1室換気

グラファイトヒーター (600W×2本=1200W)



(24時間換気対応型) 強弱仕様

特定保守製品

電源: AC100V仕様

全体イメージ図

配線部 (P5参照)

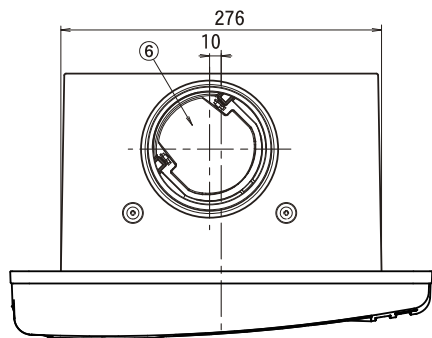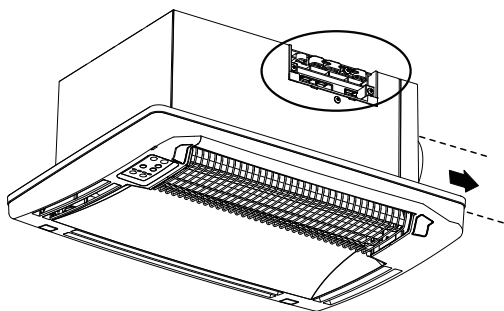


別売品

■天吊り金具

防振ゴム




金具本体

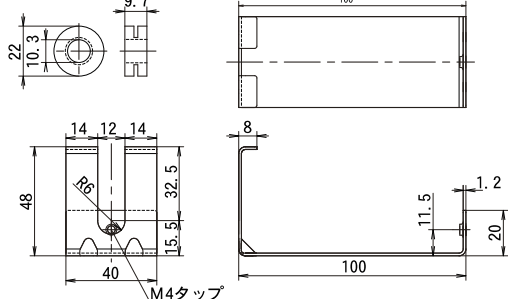

材質: SUS304
厚さ: 1.5mm
数量: 1セット/各2個

消防法設置基準適合品 “組込形”

(社) 日本電気工業会で定める自主試験に適合しております。

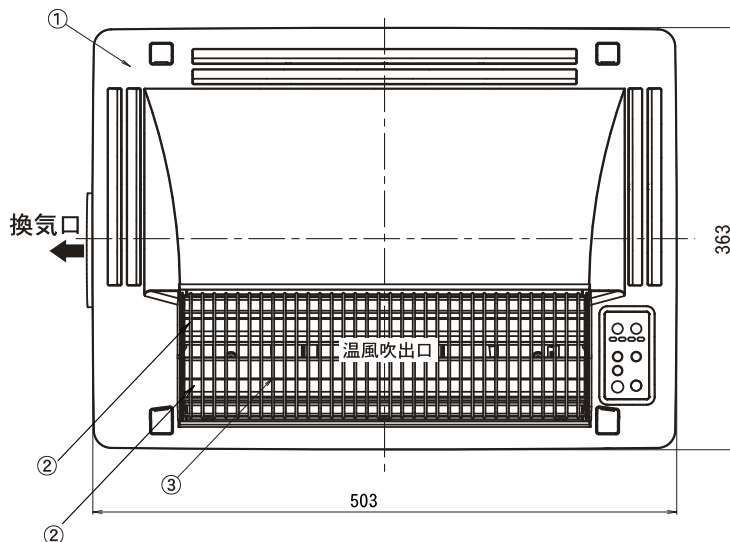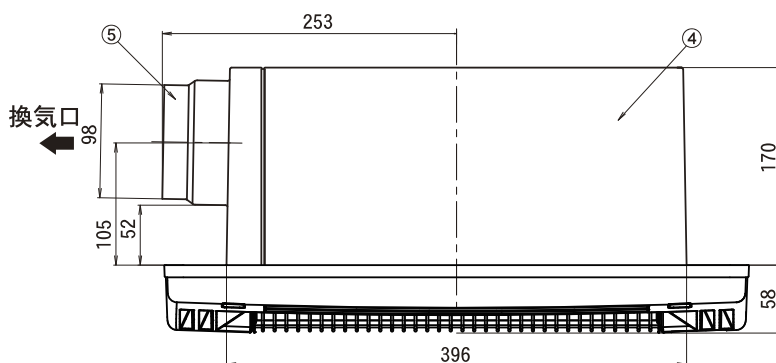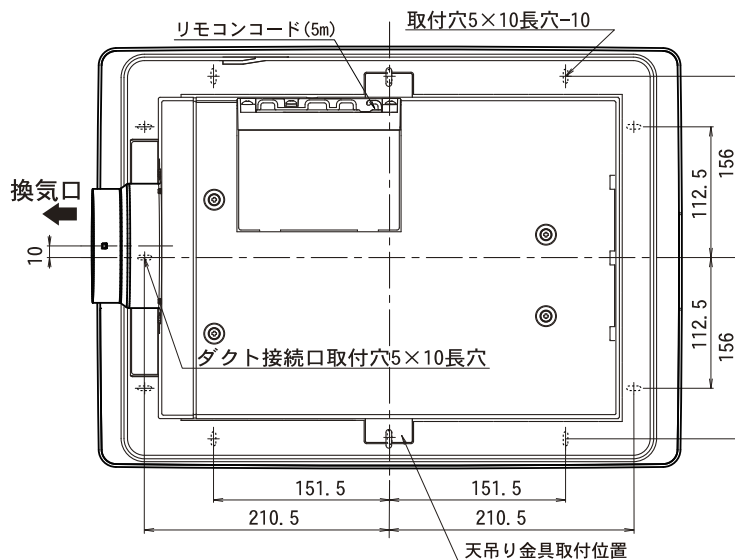

品番	品名	材質	備考
1	前面パネル	P P	ホワイト
2	グラファイトヒーター		
3	ヒーターカバー	SUS	
4	本体カバー	亜鉛メッキ鋼板	
5	ダクト接続口	SUS	
6	逆止弁	P P	
7			
8			
9			
10			
11			
12			

付属品: 防水ワイヤレスリモコンKK-RG(別紙寸法図参照)

機種	換気乾燥暖房機	図番	20140910-01	尺度	
型式	BF-261RGA	製図	(名)	検図	(実)
				日付	14/09/10


適合ダクト径 : φ100
基本開口寸法 : 280mm×400mm
取付可能開口寸法 : 280mm~300mm×400mm~425mm
パネル開口面積 : 162cm²

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

■BF-261RGA

特定保守製品

【静圧－風量特性曲線】

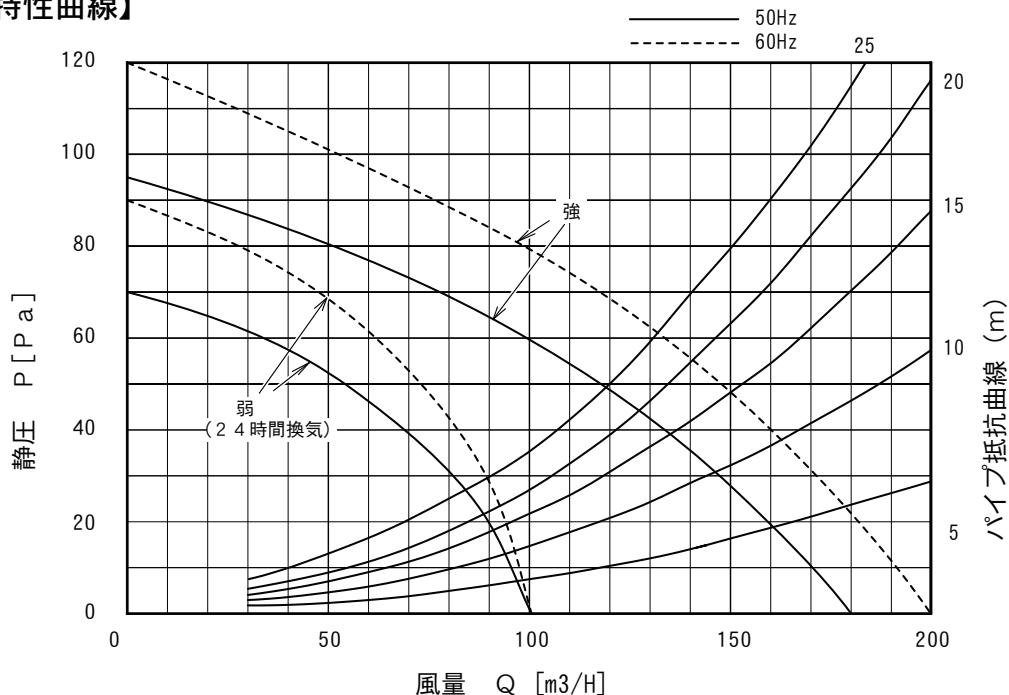

【仕 様】

AC100V (50/60Hz)

		強運転時	弱運転時
機 能	予備暖房	消費電力 (W) 送風風量 (m³/H) 騒音 (dB)	1224/1226 170/190 44/47
	入浴暖房	消費電力 (W) 送風風量 (m³/H) 騒音 (dB)	1214/1215 120/110 33/32
	乾 燥	消費電力 (W) 換気風量 (m³/H) 送風風量 (m³/H) 騒音 (dB)	1250/1256 180/200 170/190 44/47
	節電乾燥	消費電力 (W) 換気風量 (m³/H) 送風風量 (m³/H) 騒音 (dB)	50/56→1250/1256 180/200 170/190 44/47
	風乾燥	消費電力 (W) 換気風量 (m³/H) 送風風量 (m³/H) 騒音 (dB)	31/32→1231/1232 100/100 120/110 36/35
	涼 風	消費電力 (W) 換気風量 (m³/H) 送風風量 (m³/H) 騒音 (dB)	50/56 180/200 170/190 44/47
	換 気	消費電力 (W) 換気風量 (m³/H) 騒音 (dB)	31/32 100/100 120/110 36/35
	24 時 換 間 気	消費電力 (W) 換気風量 (m³/H) 騒音 (dB)	26/30 180/200 38/40
	新規開口寸法 (mm)	280×400	
	取付可能開口寸法 (mm) 縦×横	角穴：280～300×400～425	
	寸法 (mm) 幅×奥行き×高さ	503×363×228	
	梱包寸法 (mm) 幅×奥行き×高さ	520×380×250	
	本体質量 (kg)	約 6.6	
	梱包質量 (kg)	約 7.8	
	ヒーター方式	グラファイトヒーター (600W×2 本=1200W)	

※消費電力、換気風量、騒音は工場出荷時設定で解放状態（0Pa）です。

※待機時の消費電力は1.8/1.6W(50/60Hz)です。

※測定数値は静圧0Paにおけるものです。


測定は日本工業規格（JIS C 9603）の方法によるものです。

機種	換気乾燥暖房機 仕様表/風量特性曲線	図番	20140910-02	尺度		高須産業株式会社
型式	BF-261RGA	製図	⑤	検図	⑤	
		日付	14/09/10			


*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

BF-261RGA

【リモコン】

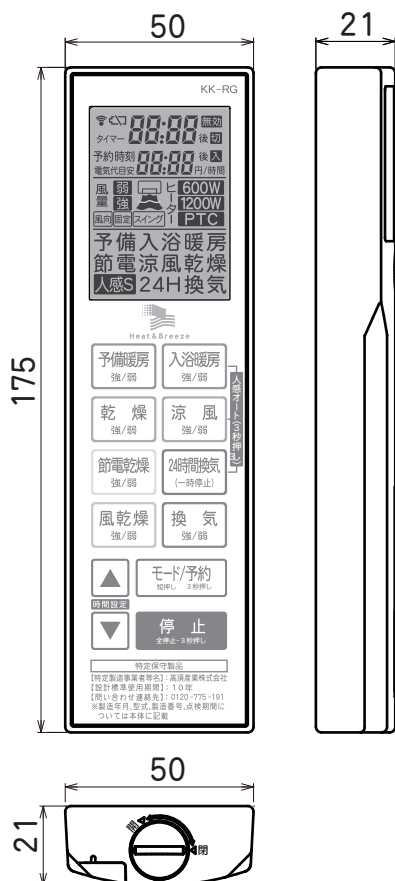


【リモコンホルダー】

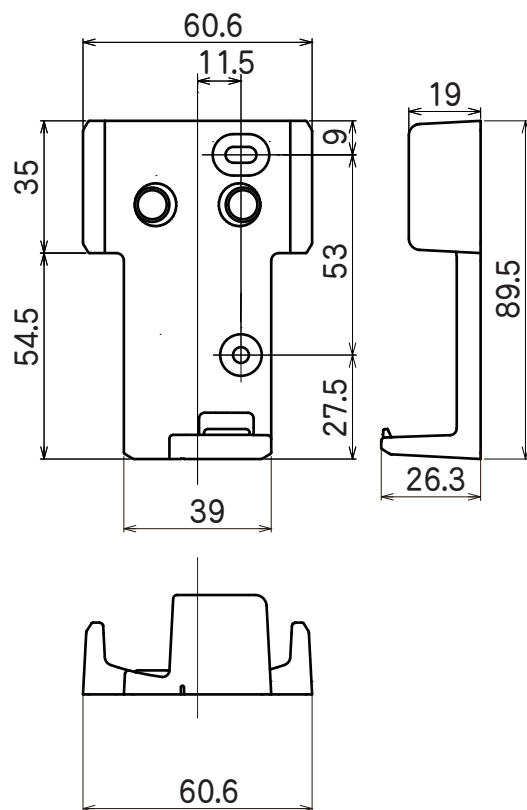

■リモコンは防水構造なので、脱衣室側でも浴室内でも取付可能です。

■リモコンは防水構造になっておりますが、水没しないようにしてください。故障の原因となります。

【回路図】

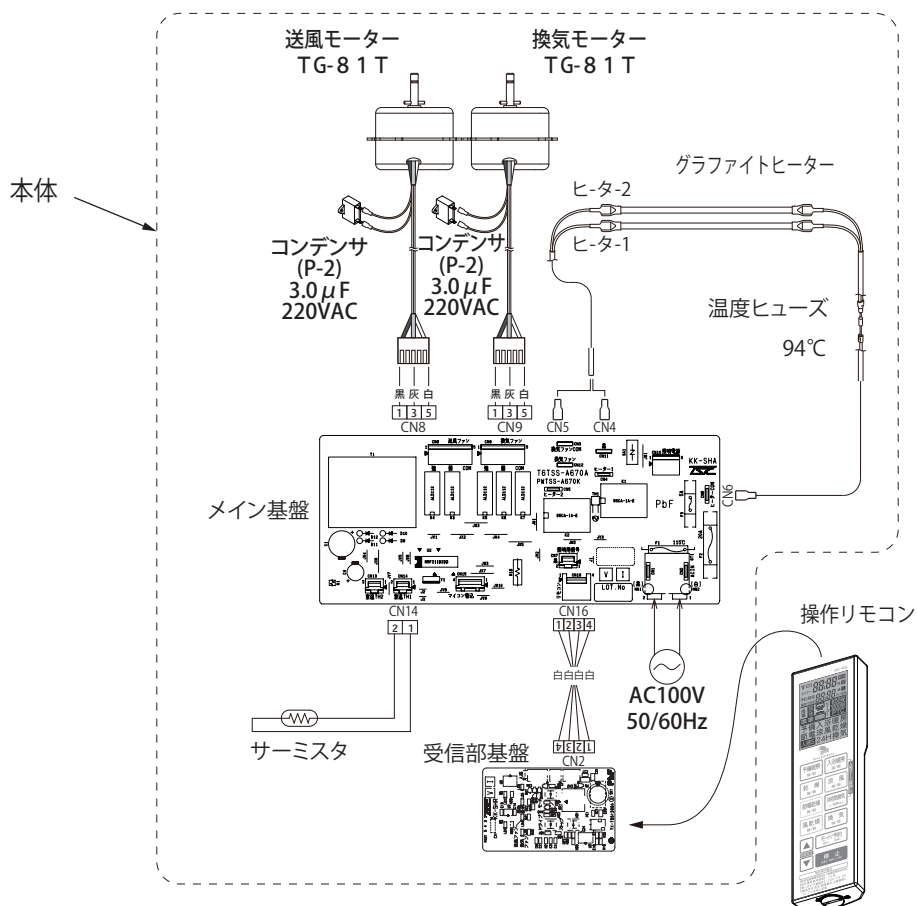


機種	換気乾燥暖房機	図番	20140910-03	尺度	
型式	BF-261RGA	製図	⑤	検図	⑤
		日付	14/09/10		

高須産業株式会社


*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

BF-261RGA

【配線例 1】

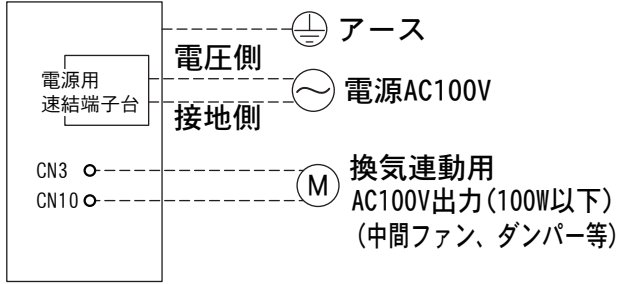


【配線部詳細】

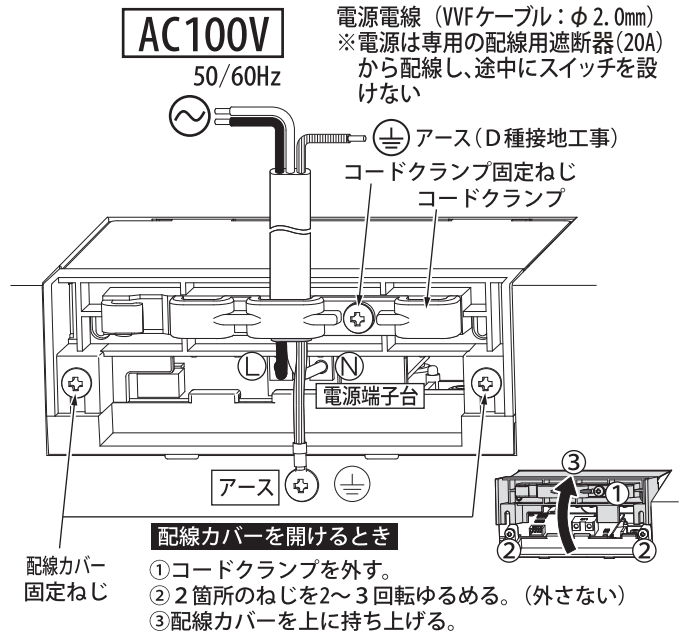

【吹出方向変更のしかた】


【洗い場側から見て右側に換気する場合】

そのまま施工してください。

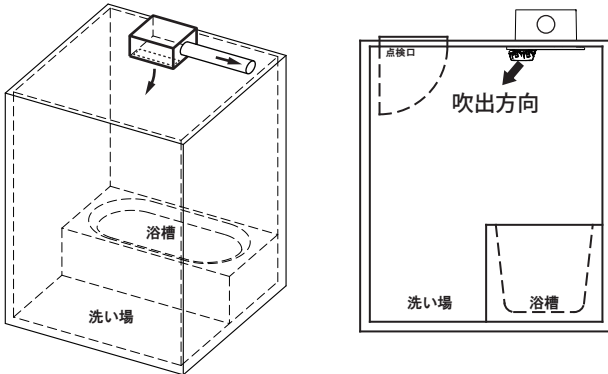


【洗い場側から見て左側に換気する場合】

下記の手順に従い、吹出方向を変更してから
施工してください。

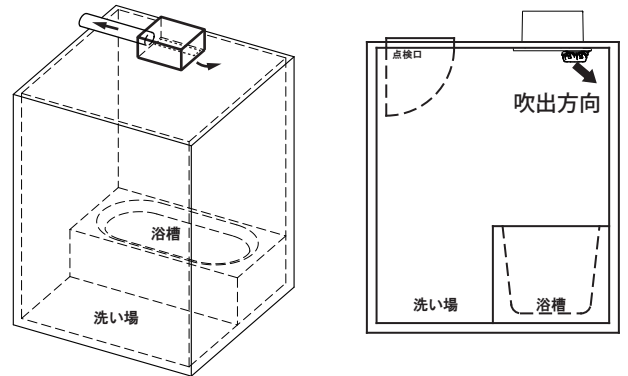


【吹出方向変更手順】

- ①パネル固定ねじ4本を外し、
パネルを外す。

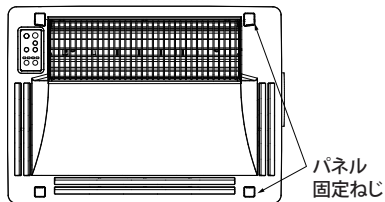

- ②吹出方向レバーを手前側に
スライドさせる。

- ③工事説明書に従い本体の取付を
行ってください

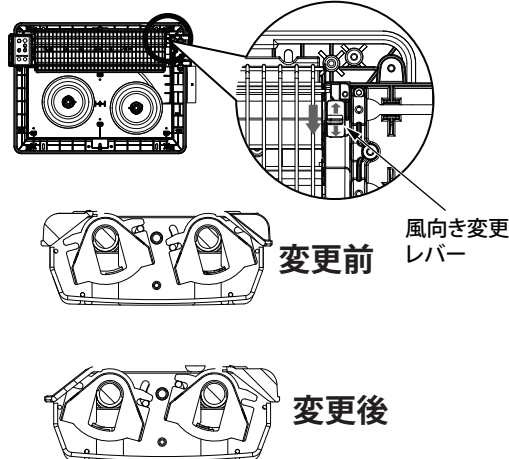

変更後の吹出方向

