



品番	部品名	材質	数量	色調	備考
01	前面パネル	ABS	1		
02	本体	PP	1		
03	ファン	ABS	1		
04	モーター	コンデンサモーター	1		コンデンサ:強1.5μF+弱H5.5μF+弱L3.5μF
05	ダクト継手	PP	1		
06	風逆流防止シャッター	PP	1		
07	スプリング(グリル装着用)	SUS304	1		
08	ファンカバー	PP	1		
09	速結端子				NZ2101A端子台
10	アース線		1		VSF1.25mm ² 0.2m(±0.05m) <PS>E TYAI JET
11	弱H/弱L切替SW		1		6<1A> 250V ZZ200
12	配線カバー	PP	1		

■特性表

型名	定格電圧 V	周波数 Hz		消費電力 W	風量 m ³ /h	騒音 dB	重量 Kg
AF-25T(S) (強弱切り換え付)	100	50	強	11	90	36	1.6
			弱H	7	65	33	
			弱L	6	45	28	
		60	強	12	90	36	
			弱H	8	65	33	
			弱L	6	45	28	


耐電圧 AC1000V 1分間 (JIS) 絶縁抵抗 1MΩ以上 (直流500V)

■結線例

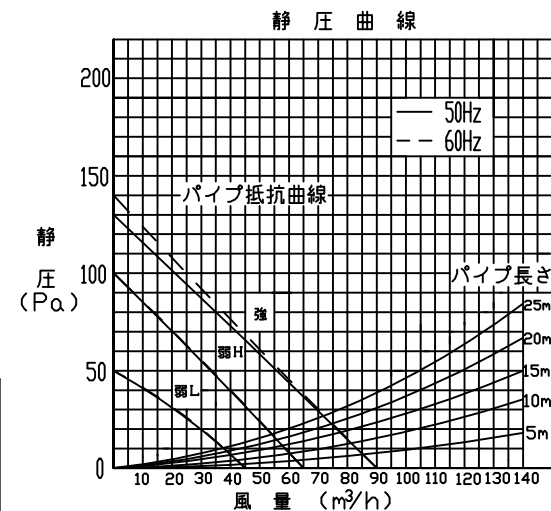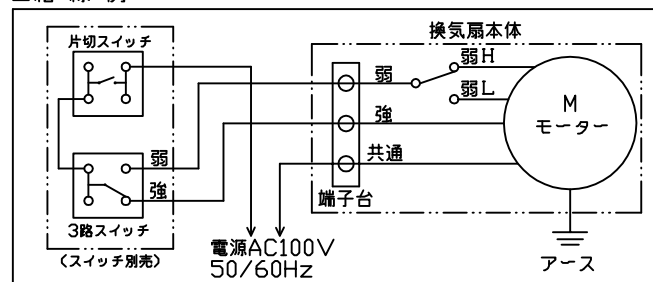

天井開口寸法 □175mm~180mm
適合パイプφ100mm

- 測定数値は静圧0Paにおけるものです。
- 特性は、JIS C9603の方式に基づく。
- 付属品・取付ネジ SUS304 タッピングネジ φ4.0×30mm 6本

承認図番号	品名	ダクト用換気扇 (1部屋用)
ND-A3	型名	AF-25T(S)
作成年月日 2017-09-12	 日本電興株式会社	
改定 2023-06-19		