


| 品番 | 品名 | 材質 | 色調(マンセル・近似色) | 備考 |
|----|---------------|------------|--------------|------------|
| 01 | 前面グリル | 鋼板アクリル焼付塗装 | N9.3 ホワイト系 | |
| 02 | 本体 | 鋼板アクリル焼付塗装 | N1 ブラック系 | |
| 03 | ファン | アルミ | | |
| 04 | モーター | コンデンサモーター | 温度ヒューズ133° | コンデンサ3.0μF |
| 05 | ダクト継手 | 鋼板アクリル焼付塗装 | N1 ブラック系 | |
| 06 | 風逆流防止シャッター | アルミ | | |
| 07 | スプリング(グリル装着用) | ステンレスバネ鋼 | | 2本 |
| 08 | ファンカバー | 亜鉛メッキ鋼板 | | |
| 09 | 端子ボックス | 端子台外郭UF | | |
| 10 | アース端子 | | | |

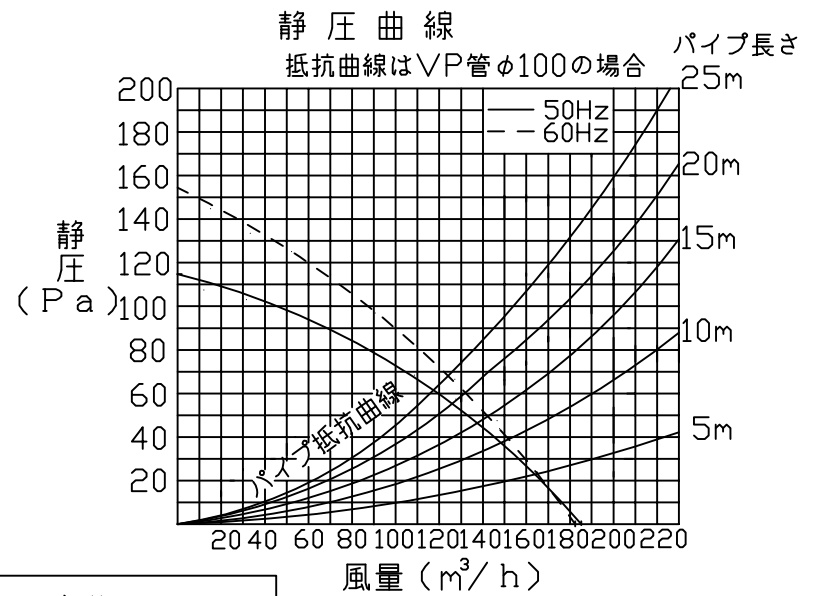


■特性表

| 定格 V | 定格周波数 Hz | 消費電力 W | 風量 m³/h | 騒音 dB | 重量 Kg |
|---------|-------------|-----------|------------|----------|----------|
| 100 | 50 | 27 | 184 | 37 | 3.9 |
| | 60 | 28 | 182 | 38 | |


耐電圧 AC1000V 1分間 (JIS) 絶縁抵抗 1MΩ以上 (直流500V)

- 測定数値は静圧0Paにおけるものです。
- 特性は、JIS C9603の方式に基づく。
- 付属品・・・取付ネジSUS304 4.0×30 (9本)

■結線図

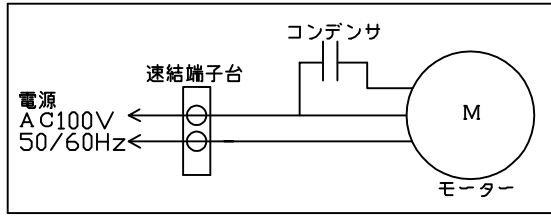

天井開口寸法 225mm角
適合パイプφ 100mm

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| 承認図番号 | 品名 | ダクト用換気扇(オール金属製) |
| ND-B1 | 型名 | DV-225N |
| 作成年月日 2007-09-11 |  日本電興株式会社 | |
| 改定 2021-06-09 | | |

※本製品の仕様は、改良の為予告なく変更することがありますので予めご了承ください。