
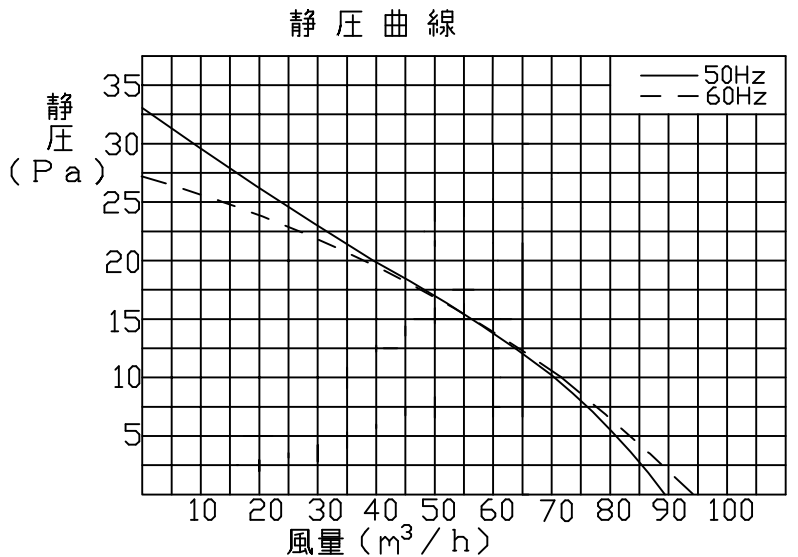


品番	品名	材質	色調(マンセル・近似色)	備考
01	前面グリル	ABS	ホワイト系	
02	本体	ABS	ブラック系	
03	ファン	PP	ブラック系	
04	モーター	コンデンサモーター		コンデンサ 0.53μF
05	速結端子台			

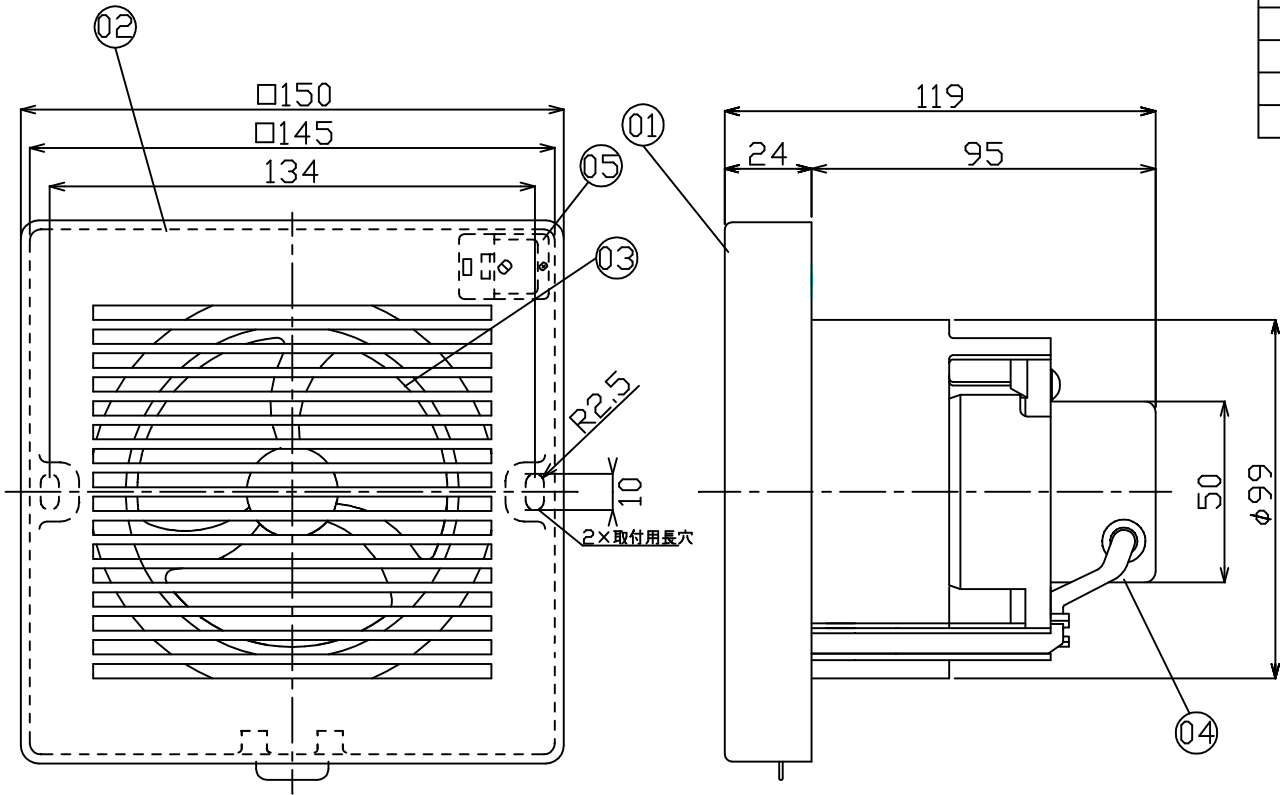


■特性表

定格 V	定格周波数 Hz	消費電力 W	風量 m³/h	騒音 dB	重量 Kg
100	50	3.4	88	33	0.6
	60	4.2	94	34	

耐電圧 AC1000V 1分間 (JIS) | 絶縁抵抗 1MΩ以上(直流500V)

- 測定数値は静圧0Paにおけるものです。
- 特性は、JIS C9603の方式に基づく。
- 浴室等の湿気の多いところではご使用できません。
- 付属品・・・取付ネジ SUS304 4.0×25 ヶビソグ (2本)
風漏れ防止パッキン EPDM 300mm×15mm×6mm

■結線図

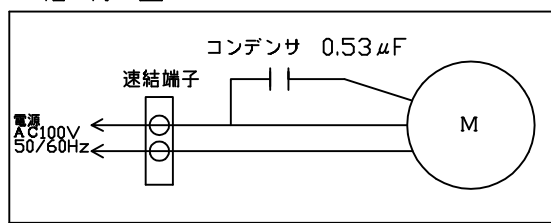

適合パイプφ 100mm

承認図番号	品名	24時間換気対応(排気用)パイプ用ファン
	型名	PFC-100
作成年月日 2021-11-22 改定	 日本電興株式会社	

※本製品の仕様は、改良の為予告なく変更することがありますので予めご了承ください。