

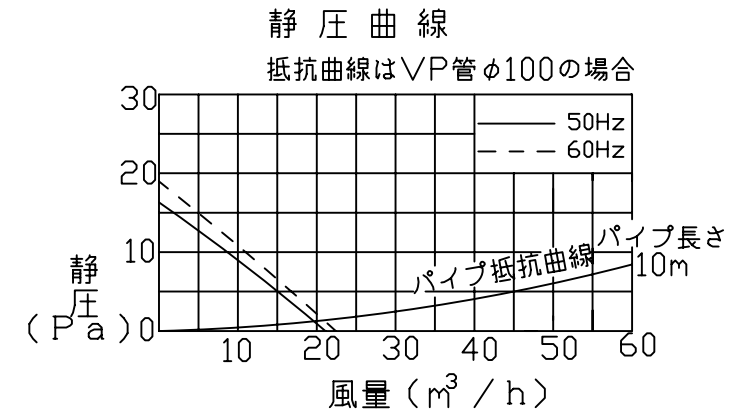


| 品番 | 部品名 | 材質 | 色調(マンセル・近似値) | 備考 |
|----|-----------|-----------|------------------------|----------------|
| 01 | 前面グリル | ABS | 5Y9/0.5 紺色系 | |
| 02 | フィルター | | | 捕集効率98%(質量法) |
| 03 | 本体 | ABS | 5Y9/0.5 紺色系 | |
| 04 | ファン | PP | 5Y9/0.5 紺色系 | 羽根径8.5cm |
| 05 | モーター | コンデンサモーター | 温度ヒューズ133° コンデンサ0.25μF | |
| 06 | 速結端子台 | 外郭UF | | |
| 07 | スイッチ | | N9.5 紺色系 | 6(1) A250V |
| 08 | 風漏れ防止パッキン | E PDM | | 300mm×15mm×6mm |
| 09 | 断熱シート | E PDM | | |

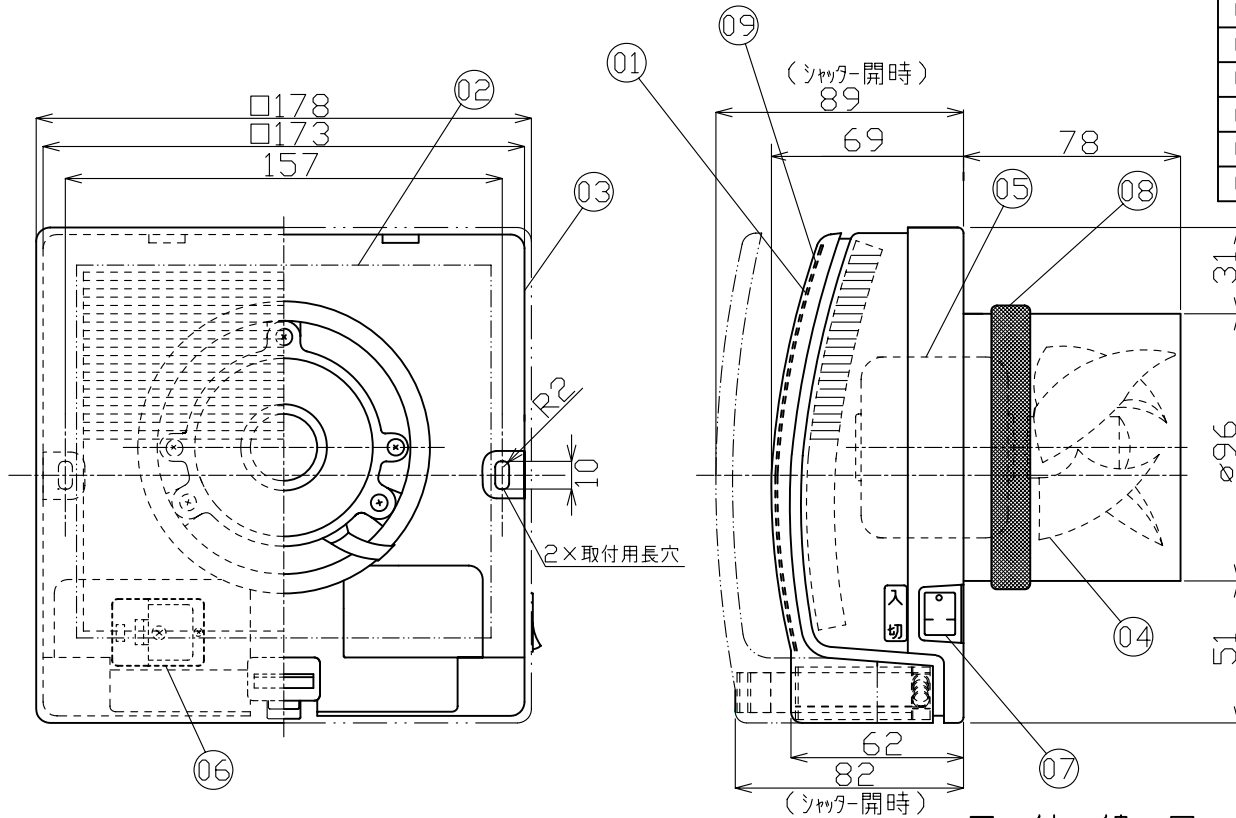

■ 結線図

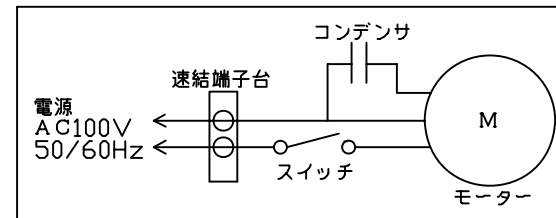

適合パイプφ100mm

■ 特性表

| 定格 V | 定格周波数 Hz | 消費電力 W | 風量 m³/h | 騒音 dB | 重量 Kg |
|---------|-------------|-----------|------------|----------|----------|
| 100 | 50 | 1.7 | 21 | 22 | 1.0 |
| | 60 | 1.8 | 22 | 23 | |

耐電圧 AC1000V 1分間 (JIS) 絶縁抵抗 1MΩ以上(直流500V)

- 測定数値は静圧0Paにおけるものです。
- 特性は、JIS C9603の方式に基づく。
- 浴室等の湿気の多いところではご使用できません。
- 天井面には取付できません。(壁取付専用)
- 付属品・取付ネジ SUS304 4.0×25 (2本)
風漏れ防止パッキン (300mm×15mm×6mm) (1本)

| | | |
|------------------|--|--|
| 承認図番号 | 品名 | 24時間換気対応(給気用) フラットパネルタイプ パイプ用ファン(入切スイッチ付) |
| ND-G2 | 型名 | PQX-100CF |
| 作成年月日 2006-01-18 |  日本電興株式会社 | |
| 改定 2017-09-01 | | |

※本製品の仕様は、改良の為に予告なく変更することがありますので予めご了承ください。