



品番	品名	材質	色調(マンセル・近似色)	備考
01	前面グリル	ABS	5Y9/1 木目系	
02	本体	ABS	5PB5/1 グレー系	
03	板バネ	ステンレス		SUS304 バネ材×2
04	ターボファン	PP	5PB5/1 グレー系	羽根径12.5cm
05	モーター	コンデンサモーター	温度ヒューズ133°	コンデンサ1.0μF
06	速結端子台	外郭UF		
07	スイッチ		N9.5 木目系	6(1) A250V
08	アース線	VSF 1.25mm ²	0.2m (±0.05m)	<PS>E TYAI JET

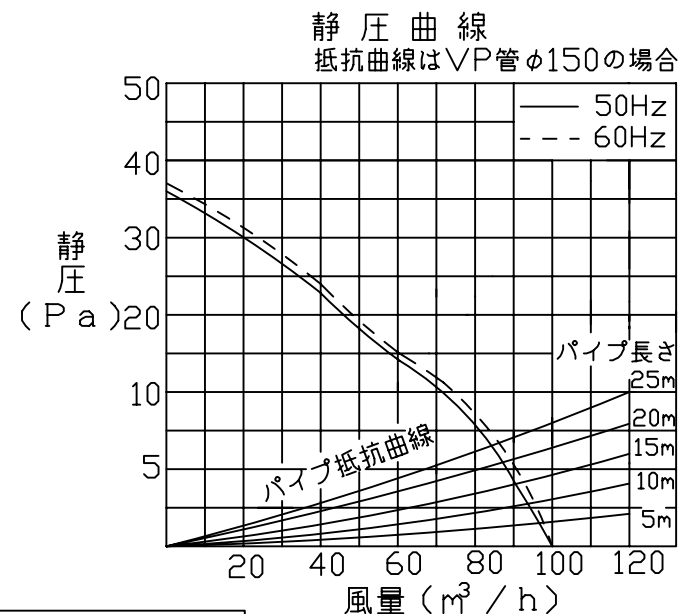

■結線図

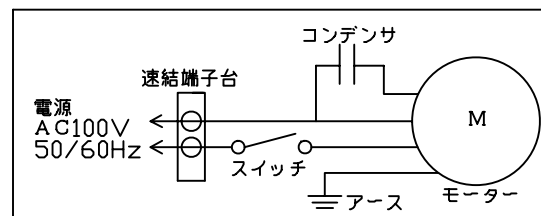


適合パイプφ150mm

■特性表

定格 V	定格周波数 Hz	消費電力 W	風量 m³/h	騒音 dB	重量 Kg
100	50	6.0	100	28	0.9
	60	6.5	100	28	

耐電圧 AC1000V 1分間 (JIS) 絶縁抵抗 1MΩ以上(直流500V)

- 測定数値は静圧0Paにおけるものです。
- 特性は、JIS C9603の方式に基づく。
- 浴室等の湿気の多いところではご使用できません。
- 付属品・・・取付ネジ SUS304 4.0×25 (4本)

承認図番号	品名	24時間換気対応(排気用)パイプ用ファン(スイッチ付)
ND-G5	型名	PS-150N-2CS
作成年月日 2006-12-22	 日本電興株式会社	
改定 2017-09-01		

※本製品の仕様は、改良の為に予告なく変更することがありますので予めご了承ください。