


品番	品名	材質	色調(マンセル・近似色)	備考
01	前面グリル	ABS	11YR9/0.5 木目系	
02	本体	PP	N1 ブラック系	
03	ファン	ABS	N1 ブラック系	
04	モーター	コンデンサモーター	温度ヒューズ133° コンデンサ1.2μF	
05	ダクト継手	PP	N1 ブラック系	
06	風逆流防止シャッター	PP	N1 ブラック系	
07	スリッパ(グリル装着用)	ステンレスバネ鋼		1本
08	ファンカバー	PP	N1 ブラック系	
09	端子ボックス	端子台外郭UF		
10	アース線	VSF 1.25mm <sup>2</sup> 0.2m (±0.05m) <PS>E TYAI JET		

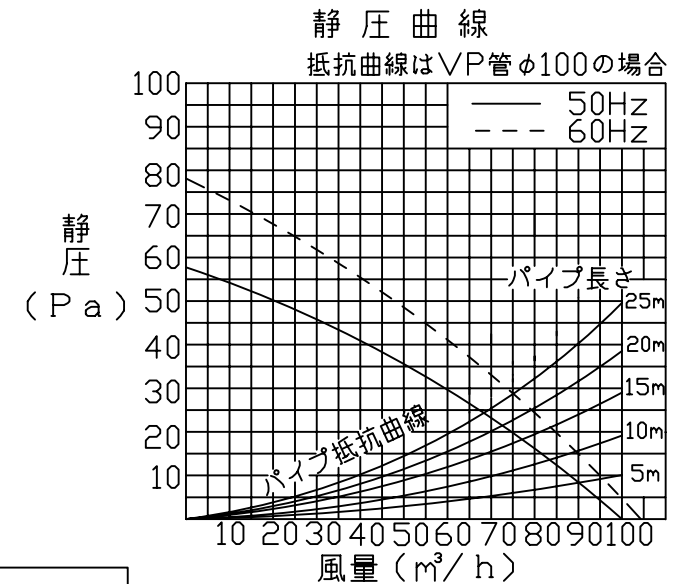


■特性表

定格 V	定格周波数 Hz	消費電力 W	風量 m <sup>3</sup> /h	騒音 dB	重量 Kg
100	50	9	100	36	1.6
	60	10	104	39	


耐電圧 AC1000V 1分間 (JIS) 絶縁抵抗 1MΩ以上(直流500V)

- 測定数値は静圧0Paにおけるものです。
- 特性は、JIS C9603の方式に基づく。
- 付属品・・取付ネジSUS304 4.0×35 (6本)
- ドレン水がグリルにたまりますのでグリル清掃時はドレン滴下にご注意ください。

■結線図

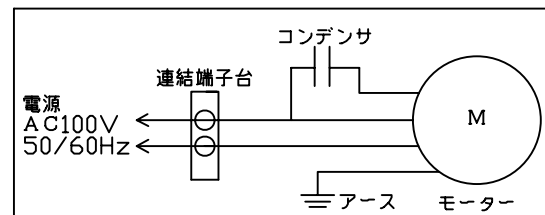

天井開口寸法 175mm角~180mm角  
適合パイプφ100mm

承認図番号	品名	ダクト用換気扇フラットパネル
ND-K2	型名	UB-2000P
作成年月日 2007-08-03	 <b>日本電興株式会社</b>	
改定 2017-09-01		

※本製品の仕様は、改良の為予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。