


浴室換気乾燥暖房機 [UB-712SR] 2室同時換気
(24時間低風量換気対応型) 強弱仕様


消防法設置基準適合品 "組込形"

(社) 日本電気工業会で定める自主協議に適合しております。

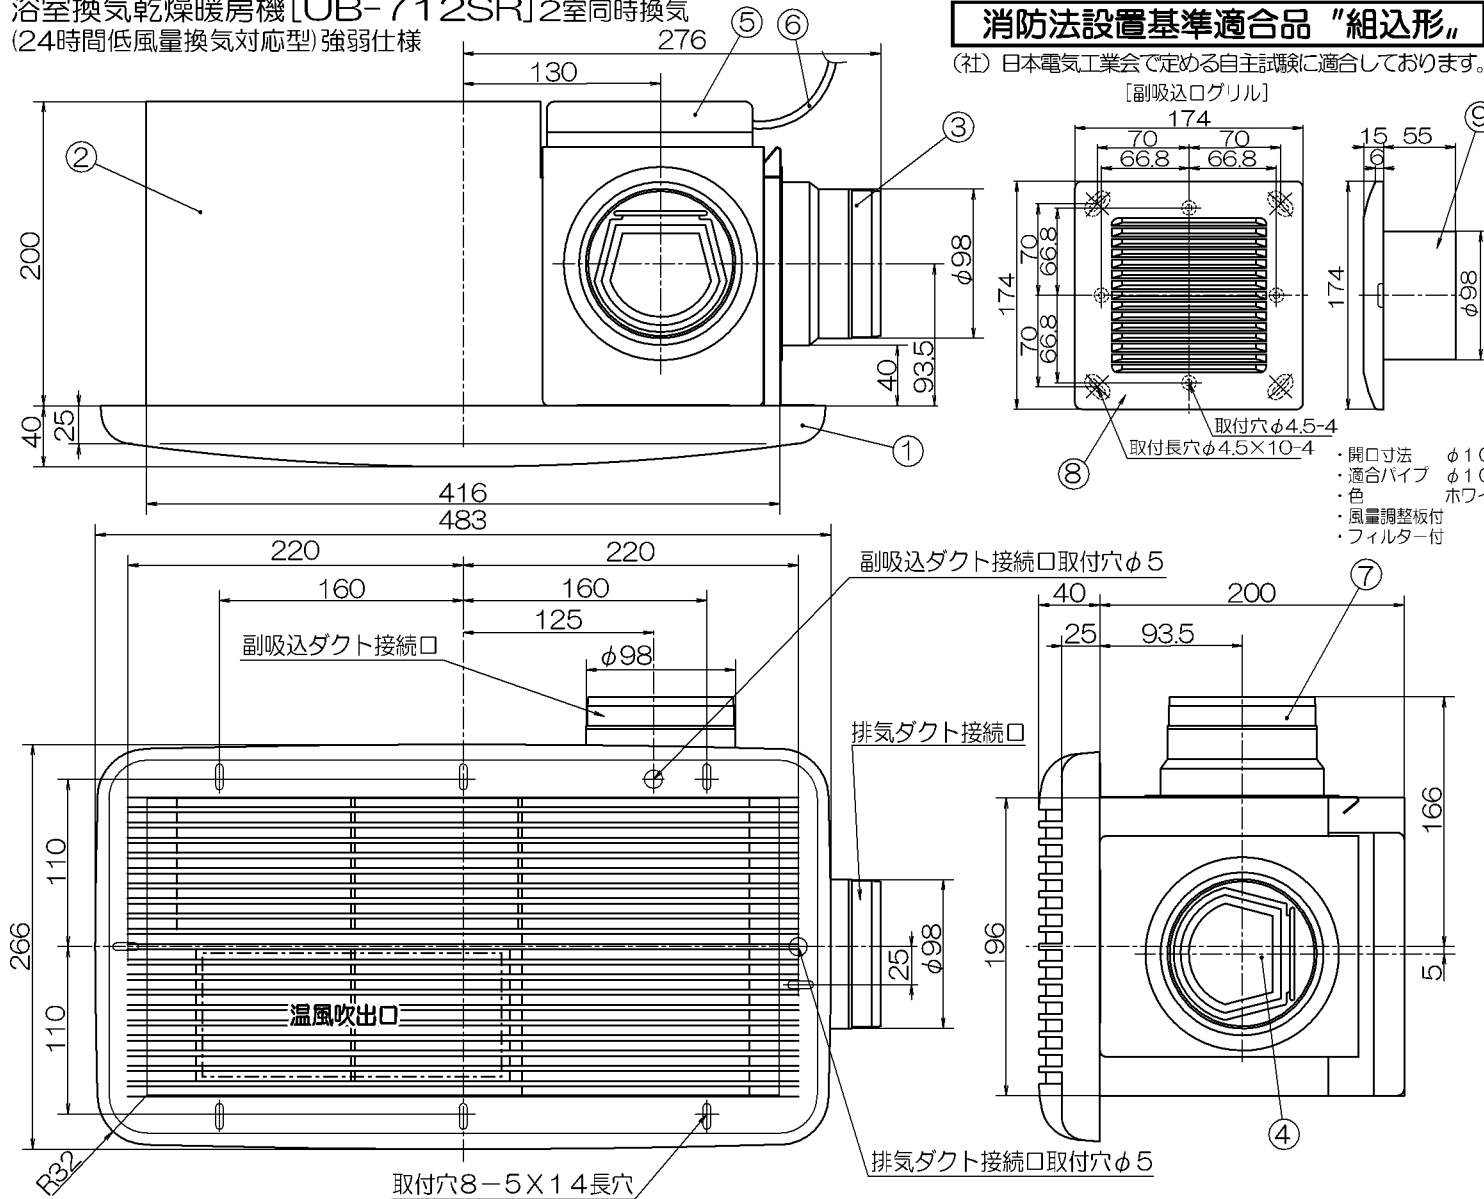


品番	品名	材質	備考
1	前面パネル	P.P	ホワイト
2	本体	SUS	
3	排気ダクト接続口	SUS	
4	逆止弁	P.P	
5	基盤ケース	PPE	
6	リモコンコード		6m
7	副吸込ダクト接続口	SUS	
8	副吸込口パネル	ABS	ホワイト
9	副吸込口本体	ABS	
10			
11			
12			

静圧-風量特性曲線

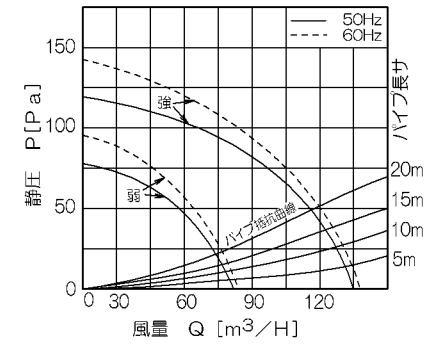

KK-SR コントローラ (スタンダードタイプ)

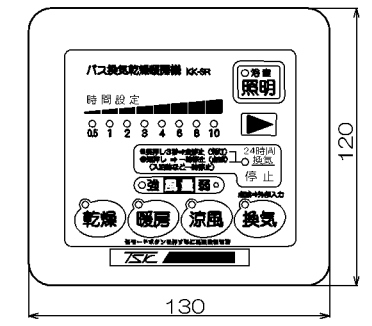

- 特長
- ・2室同時換気タイプ
 - ・ローコストスリムタイプ
 - ・本体、ダクト口、ステンレス製
 - ・セラミック半導体ヒーター (1340W)
 - ・2モーター・3ファン方式
 - ・電源連結端子接続
 - ・ダクト口、スライド脱着式
 - ・ワンタッチ取付パネル (フィルター付)
 - ・高密封風逆流防止弁付
 - ・10時間タイマー付
 - ・リモコンコード6m付
 - ・過熱防止用温度ヒューズ付
 - ・過熱防止用サーモスタット付
 - ・電源部温度ヒューズ付
 - ・重量 約6.3kg

特性表

運転モード	乾燥(強)	乾燥(弱)	暖房(強)	暖房(弱)	涼風(強)	涼風(弱)	換気(強)	換気(弱)	24時間換気運転
消費電力(50/60Hz)	1420/1430	1350/1360	1380/1390	1310/1320	69/77	60/63	19/21	16/16.5	16/16.5
風量(循環[m³/H])	180/180	150/150	180/180	150/150	180/180	150/150	130/132	82/84	82/84
風量(換気[m³/H])	130/132	82/84			130/132	82/84	130/132	82/84	82/84
騒音(dB)	44/43	42/41	42/42	40/40	44/43	42/41	39/39	34/34	34/34

適合ダクト径 φ100
基本開口寸法 200mm X 420mm

機種	換気乾燥暖房機	図番		尺度	
図名	外形寸法図 UB-712SR	製図	(馬場) 検図 (高橋)	日付	03.12.23

日本電興株式会社

*製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。