


品番	品名	材質	色調(マンセル・近似色)	備考
01	前面グリル	ABS	2.5Y9/1 木目系	
02	本体	PP	N1 ブラウ系	
03	ファン	ABS	N1 ブラウ系	
04	モーター	コンデンサモーター 温度ヒューズ133°	コンデンサ1.2μF	
05	ダクト継手	PP	N1 ブラウ系	
06	風逆流防止シャッター	PP	N1 ブラウ系	
07	スリッパ(ケリ装着用)	ステンレス鋼		1本
08	ファンカバー	PP	N1 ブラウ系	
09	速結端子台	端子台外郭UF		
10	プレフィルター	PP	N9.3 木目系	
11	フィルター枠	ABS	2.5Y9/1 木目系	
12	アース線	VSF 1.25mm <sup>2</sup> 0.2m (±0.05m)	<PS>E TYAI JET	

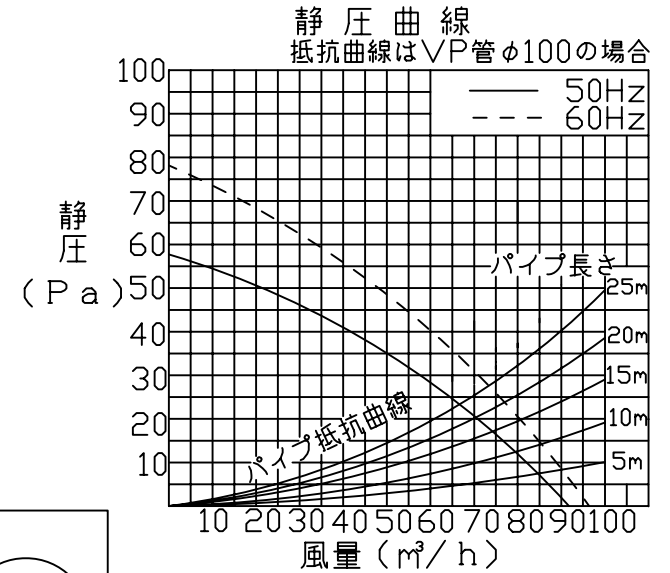

天井開口寸法 175mm角~180mm角  
適合パイプφ100mm


■特性表


定格 V	定格周波数 Hz	消費電力 W	風量 m³/h	騒音 dB	重量 Kg
100	50	9	93	36	1.6
	60	10	96	39	

耐電圧 AC1000V 1分間 (JIS) 絶縁抵抗 1MΩ以上(直流500V)

- 測定数値は静圧0paにおけるものです。
- 特性は、JIS C9603の方式に基づく。
- 付属品・取付ネジSUS304 4.0×35 (6本)

■結線図

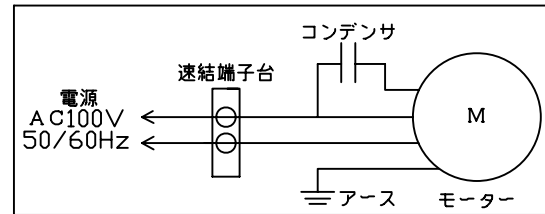

承認図番号	品名	ダクト用換気扇
ND-K4	型名	UBF-2000
作成年月日 2005-08-20		日本電興株式会社
改定 2017-09-01		

※本製品の仕様は、改良の為予告なく変更することがありますので予めご了承ください。