


品番	品名	材質	色調(マンセル・近似色)		備考
			25MW(柵付)	25MB(ブラケット)	
01	本体	塗装鋼板			
02	格子グリル	A B S	5YR9/0.5 柵付系	10YR6/4 ブラケット系	
03	前面カバー	A B S	5YR9/0.5 柵付系	10YR6/4 ブラケット系	
04	ファン	P . P	5Y9/0.5 柵付系	7.5YR6/4 ブラケット系	
05	スピナー	P . P	5Y9/0.5 柵付系	7.5YR6/4 ブラケット系	
06	モーター	コンデンサ			
07	シャッター	塗装鋼板			
08	オイルポット	A B S樹脂	5YR9/0.5 柵付系	10YR6/4 ブラケット系	
09	電源コード	VFF 0.75mm <sup>2</sup> 0.95m (±0.1m)	グレー系		
10	うちわネジ				
11	引きひも	ナイロン・P.P			0.95m (±0.1m)

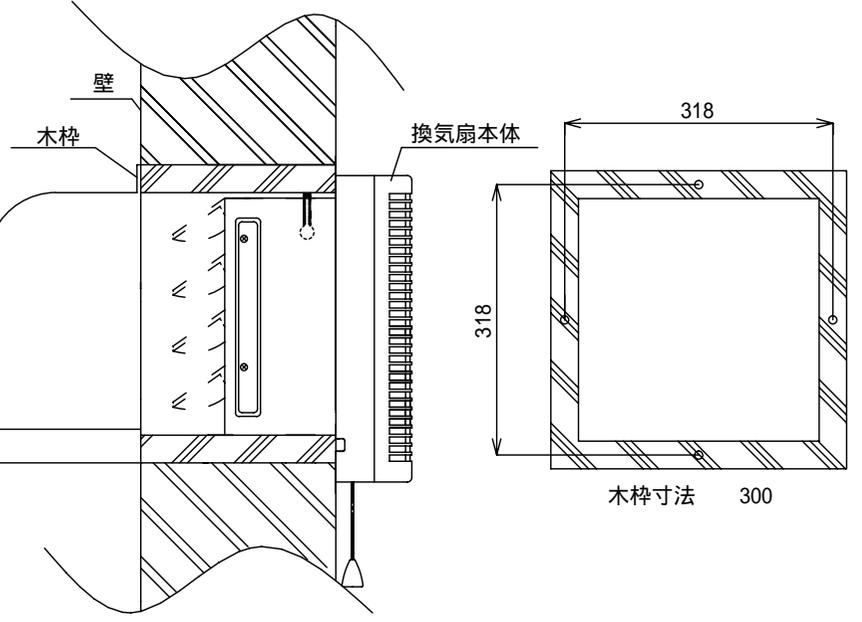

換気扇納り図

特性表

定格	定格周波数 Hz	消費電力 W		風量 m <sup>3</sup> / h		騒音 dB		重量 Kg
		排気	給気	排気	給気	排気	給気	
100	50	24	16	654	402	43	41	3.0
	60	26	17	624	384	42	40	
電動機形式コンデンサ誘導電動機				コンデンサ2.0μF				
耐電圧 AC 1200V 1秒間 (JIS)				絶縁抵抗1M 以上 (直流500V)				

特性は、JIS C9603の方式に基づく。  
付属品・・・取付ネジ 木ネジ4.0×32 (4本)

承認図番号	品名	居室用給排式換気扇
NDSN-A3B-002	型名	LG - 25M
作成年月日 2007-09-11	 <b>日本電興株式会社</b>	
改定		

本製品の仕様は、改良の為予告なく変更することがありますので予めご了承ください。