


NDC-72G

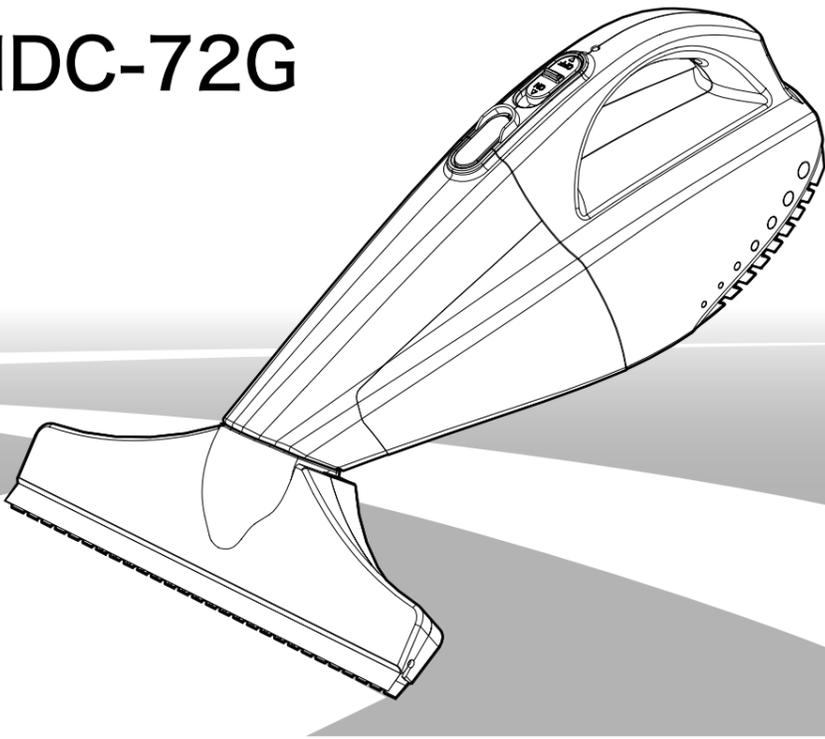

多機能マルチハンディクリーナー ウェット&ドライタイプ 充電式

取扱説明書

- 1.安全上のご注意
- 2.各部の名称
- 3.使いかた
- 4.ゴミの捨てかた
- 5.結露水(汚水)の捨てかた
- 6.お手入れ
- 7.修理を依頼される前に
- 8.ニカド電池について
- 9.仕 様
- 10.アフターサービス

保証書

形 名	NDC-72G		
無償修理保証期間	お買い上げ年月日： 年 月 日より1年間（本体）		
お 客 様	お名前 様 TEL ご住所 〒 見本		
販 売 店	店 名 住 所 見本 印		
製 造 年 月			

本書は本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。上記「無償修理保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちに買い上げの販売店へお申し出ください。
- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

<無償修理規定>

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無償修理いたします。
- 2.ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、取扱説明書に記載してあります日本電興株式会社各販売店へご相談ください。
- 3.保証期間内でも、次のような場合には有償修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の転倒、取付け場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (ト) 取扱説明書で禁止されている設置をされた場合。
 - (チ) 電池、ワイパーやパッキンなどゴム部品、フィルター等の消耗部品及び油脂類

4.本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

※この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権限を制限するものではありません。

日本電興株式会社

〒486-0912 愛知県春日井市高山町2丁目31-5
TEL 0568 (34) 6688 (代)
URL <http://www.nihondenko.com>

無断複製・転載禁止 2012.07

ご使用になる前に

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しくお使いください。取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。

1. 安全上のご注意

※ここに示した注意事項は、表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の大きさと切迫の程度を、次の表示で区分し説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

	警告	この表示を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。


図記号の意味

	禁止行為であることを告げるもので、近傍に具体的な内容を説明しています。
	行為を強制したり指示をするもので、近傍に具体的な内容を説明しています。

警告	
	修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。発火したり、異常動作してけがをする原因になります。
	交流100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因になります。
	付属のACアダプター以外は使用しないでください。火災、感電の原因になります。
	ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。感電や事故の原因になります。
	煙草の吸殻・灯油・ガソリンなどを吸わせないでください。火災の原因になります。
	子供に使わせたり、幼児の手の届くところに置かないでください。けがや事故の原因になります。
	コンセントや配線器具の定格を超えるような使い方はしないでください。発熱による火災の原因になります。
	本体に水をかけたり、水洗いは絶対にしないでください。感電・事故・故障の原因になります。
	水のかかるところでは使用しないでください。シャワーと併用しないでください。感電・事故・故障の原因になります。
	ACアダプターや本体の端子部(プラグ・ジャック等)に触れたりしないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
	本体や排気口に水や棒・異物等を入れないでください。けがや製品故障の原因になります。
	電源プラグに異物やゴミがついたまま使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
	お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電や事故の原因になります。

警告	
	電源コードを傷つけたり破損する行為はしないでください。火災・感電の原因になります。
	ACアダプターの電源コード・電源プラグ・DCプラグが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
	引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しないでください。火災の原因になります。
	火気に近づけて使用しないでください。本体の変形によるショート・発火の原因になります。
	充電中は製品やACアダプターをおおったり、つつんで密封しないでください。熱がこもり、変形・火災の原因になります。風通しが良い状態でご使用ください。
注意	
	吸込口や排気口を長時間ふさいで運転しないでください。過熱による本体の変形・発火の原因になります。
	室内専用です。屋外で使用しないでください。故障の原因になります。
	ガラス・金属片（くぎ・ピンなど）・粉類は、吸わせないでください。故障の原因になります。
	本体を引きずらないでください。床などを傷つけたりすることがあります。
	炎天下の車内や暖房器具のそばなど温度が高くなる場所で保管しないでください。
	使用時・充電時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・漏電・火災の原因になります。
	電源プラグやDCプラグを抜くときは、必ず先端のプラグを持って抜いてください。電源コードを持って引き抜かない。感電・ショート・発火の原因になります。


2.各部の名称

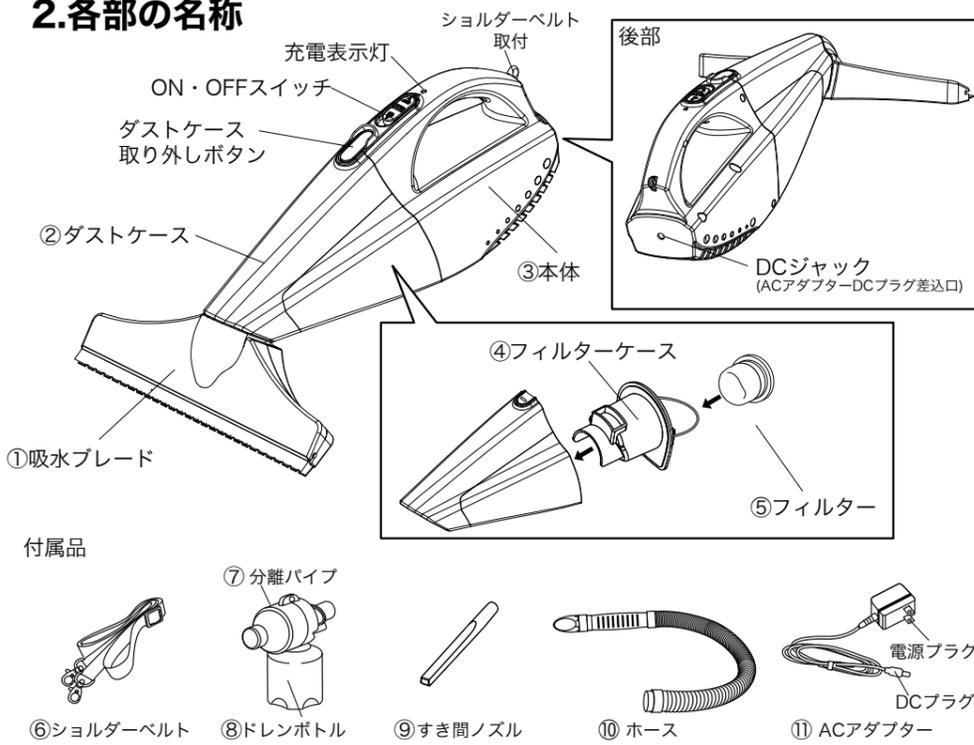

3.使いかた

充電

- ①スイッチを図1の矢印の方向にスライドしOFFにします。
- ②本体後部のDCジャックにACアダプターのDCプラグを差し込みます。図2参照
- ③ACアダプターの電源プラグを家庭用コンセント(100V)に差し込みます。図3参照

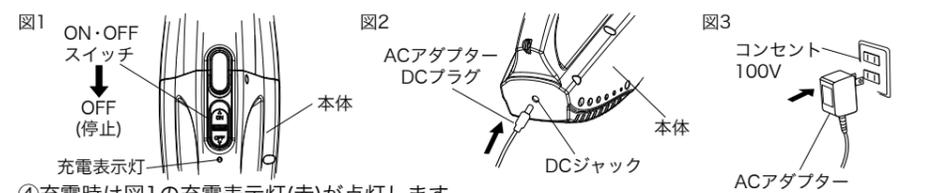


- ④充電時は図1の充電表示灯(赤)が点灯します。約8時間で充電が完了します。(充電完了等の表示機能はありません。)
- ⑤充電が完了したら、ACアダプターをはずします。ACアダプターをはずすと充電表示灯は消灯します。
- 充電中はACアダプターが少し熱くなりますが異常ではありません。
- 内蔵のニカド電池は、約500回の充放電ができます。(充放電回数は、周囲温度や使用時間などにより変わります。)
- 充電してもすぐに動かなくなった場合はニカド電池が寿命と考えられます。その際はお買い上げの販売店かアフターサービスに記載の日本電興株式会社にお問い合わせください。

スイッチ操作


- スイッチを前にスライドすると運転し、後ろにスライドすると停止します。図4参照
- ※お買い上げの時は誤作動防止のためストッパーが付いております。使用時に取り外してください。

※右図内の上のボタンはダストケース取り外しボタンです。使用中に誤って押さないでください。

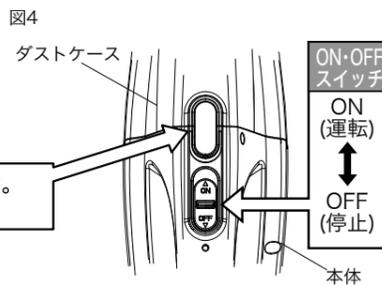

お掃除のしかた


- 充電が完了したらハンディクリーナーとしてご使用いただけます。用途に合わせてノズルを取り付けてください。図5参照
- お掃除が終わったら「4.ゴミの捨て方手順」に従って溜まったゴミを捨ててください。

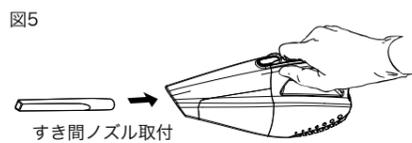

窓の結露とりのしかた

注意 「お掃除」と「結露とり」は同時におこなわないでください。フィルターの目づまりや故障の原因になります。


- ハンディタイプとしてご使用の際は図6-1のように吸水ブレードのストッパーがノズル取付底面に合わせてカチッというまで確実に差し込んでください。ドレンボトルをつけてショルダータイプとしてご使用の際は、図6-2のように各部品を取り付けてください。
- サッシのレールに溜まった水を吸い取る時などは、すき間ノズルを取り付けてください。図5参照一注1
- 注1)すき間ノズルで吸水の場合、図8のダストケース側面の吸水量の表示までです。

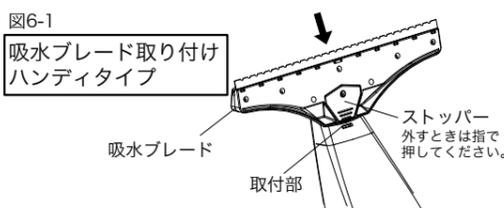


- 窓についた結露を吸い取るときは、スイッチをONにして、吸水ブレードのワイパーを窓につけ、手前に引くように結露を吸い取ってください。前に押すとワイパーが機能しなくなります。図7参照
- ※本体は逆さにしないでください。吸い取った水がこぼれる原因になります。
- ※ホースに溜まった水がこぼれないように完全に水を吸ってから運転をとめてください。



- 吸水量は図8の目印のところまでです。目印のところまで吸い取った水が溜まったら「5.吸い取った水の捨てかた」の手順に従ってすみやかに水を捨ててください。オーバーフローをおこし水漏れの原因となります。
- ※水を吸い取ったままクリーナーを放置しないでください。水圧により水漏れの原因となります。

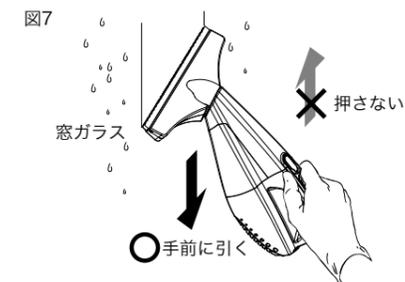


お使いのときは、本体を持って水平になるように保持してください。

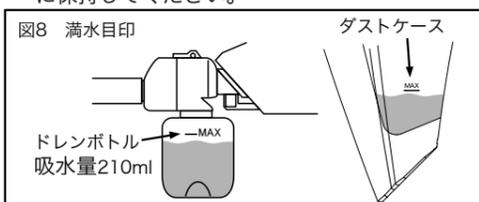


4.ゴミの捨てかた

- ①本体のダストケースを外しボタンを押してダストケースを取り外します。図9参照
- ②フィルターケースを外してゴミを捨てます。フィルターについてゴミを落としてください。
- ③ゴミを捨てた後は「6.お手入れ」の手順に従って各部品をお手入れしてください。お手入れ後フィルターをフィルターケースに入れてダストケースに挿入してください。

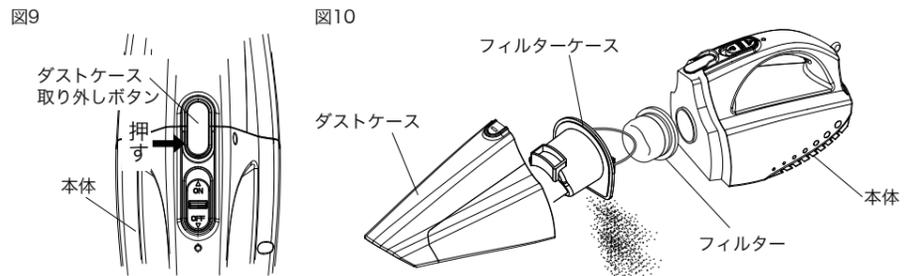


- ⑤ダストケースは、図11の左図にある本体底面のツメをダストケース底面に引っ掛けてから、ダストケース取り外しボタンがカチッというまで確実に取り付けてください。

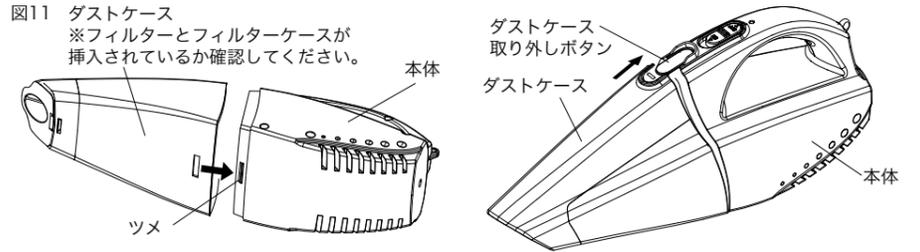

5.吸い取った水の捨てかた

※ダストケースやドレンボトルに溜まった水を捨てる時は、洗面所などの洗い場で作業してください。

- ①ダストケースに溜まった水はダストケースを開けて捨ててください。
 - ②ドレンボトルに溜まった水はボトルを外し捨ててください。
 - ③作業後は「6.お手入れ」の手順に従って各部品をお手入れしてください。
- ※本体はぬらさないでください。

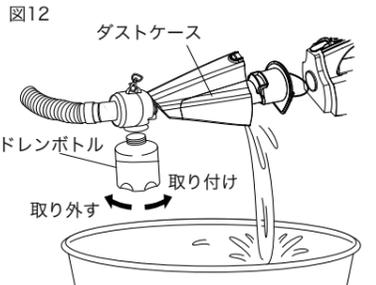

6.お手入れ

- 本体の汚れは乾いたやわらかい布でふき取ってください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に浸した布をしぼってふき取りその後乾いた布でふき取ってください。
- 吸水ブレード・ダストケース・フィルターケース・ドレンボトル・ノズル類は水洗いできます。お手入れ後は各部品を充分乾燥させてください。
- フィルターは軽くたたいて汚れを落としてください。汚れがひどいときは、水を入れたバケツなどに少量の中性洗剤を入れてやさしく洗ってください。水ですすいで洗剤を落とし、取り付けるまえには充分乾燥させてください。吸引力が戻らない場合は新たにフィルターをお買い求めください。交換用のフィルターはお買い求めの販売店または当社までお申し付けください。

注意	●	本体は水洗いしないでください。故障の原因となります。
	●	シンナー・ベンジン・スプレー式の洗剤類では絶対にふかないでください。樹脂部品の変形・故障の原因となります。
	●	フィルターやフィルターケースのゴムパッキンをはがさないでください。故障の原因となります。

7.修理を依頼される前に

- 下記の点検をして頂き、それでもなお異常のある場合は事故防止のため使用を中止し、電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。


こんな時は？	点検事項	対処方法
モーターが回転しない。	電池が消耗していませんか。	充電をしてください。
吸込力が弱い。	ダストケース内や、フィルターにゴミがこぼれかかっていますか。 電池が消耗していませんか。	ゴミを捨て、フィルターのお手入れをしてください。 充電してください。
吸い取った水がこぼれる。	吸水量を超えていませんか。 部品が外れていませんか。	排水してください。 部品を確実に取り付けてください。
充電表示ランプが点灯しない。	ACアダプターの電源プラグがコンセントから抜けていませんか。 DCプラグが本体のDCジャックから抜けていませんか。	電源プラグをコンセントに差し込みます。 DCプラグを本体のDCジャックに差し込みます。
使用時間が短くなった。	フル充電しましたか？	完全放電のために停止するまで運転させた後、フル充電してください。2~3回くり返しても吸込力が回復しない場合は、ニカド電池の寿命が考えられます。修理・交換については弊社までご相談ください。(ニカド電池は消耗品のため保証適用外です。)

8.ニカド電池について

この製品に使用しているニカド電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。製品が古くなりお使いにならない場合はリサイクルにご協力ください。

警告 過充電はしないでください。
製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。

取り外し方
完全に電池を使い切ってから取り外してください。

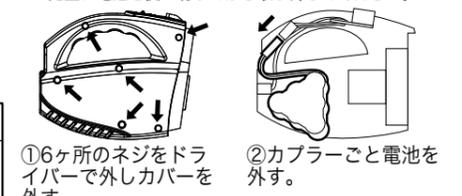

9.仕様

電源方式	充電式	使用時間	約15分間
充電電源	入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC9V 300mA	製品寸法	幅280×375×140mm (吸水ブレード装着時)
電池	ニカド電池 DC7.2V	製品質量(付属品装着時)	1kg (約1.4kg)
充電時間	約8時間	ACアダプターコード長さ	約2m
付属品	ACアダプター、すき間ノズル、吸水ブレード、ショルダーベルト、分離パイプ、ドレンボトル、ホース		

この製品は業務用ではありません。※改良のため、製品の外观・仕様が変わる場合がございます。

10.アフターサービス

- ①この製品は保証書がついております。お買い上げの際に、販売店よりかならず保証欄の「お買い上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- ②保証期間はお買い上げ日より1年です。保証書の記載内容によりお買い上げ販売店が修理を受付致します。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。日本電興は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。
- ④この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ⑤アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店か本書に記載の日本電興株式会社へお問い合わせください。