

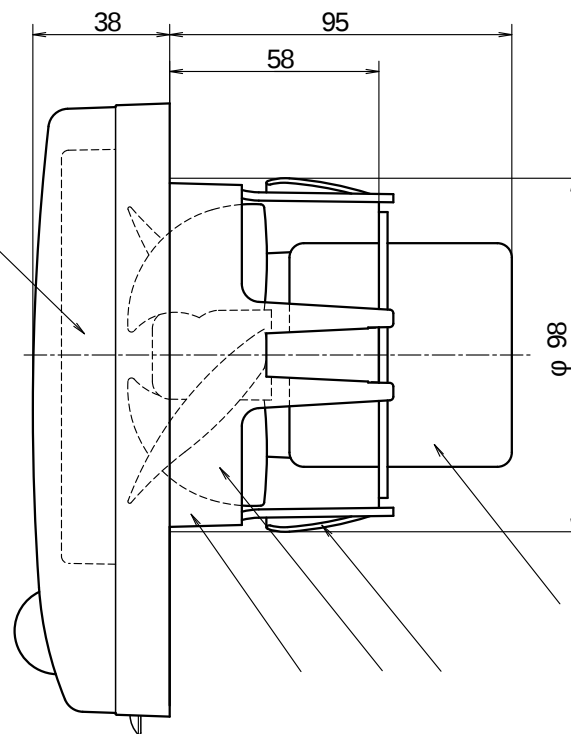


φ 100パイプファン 人感センサー + 高密閉シャッタータイプ
[PTS-100GS]

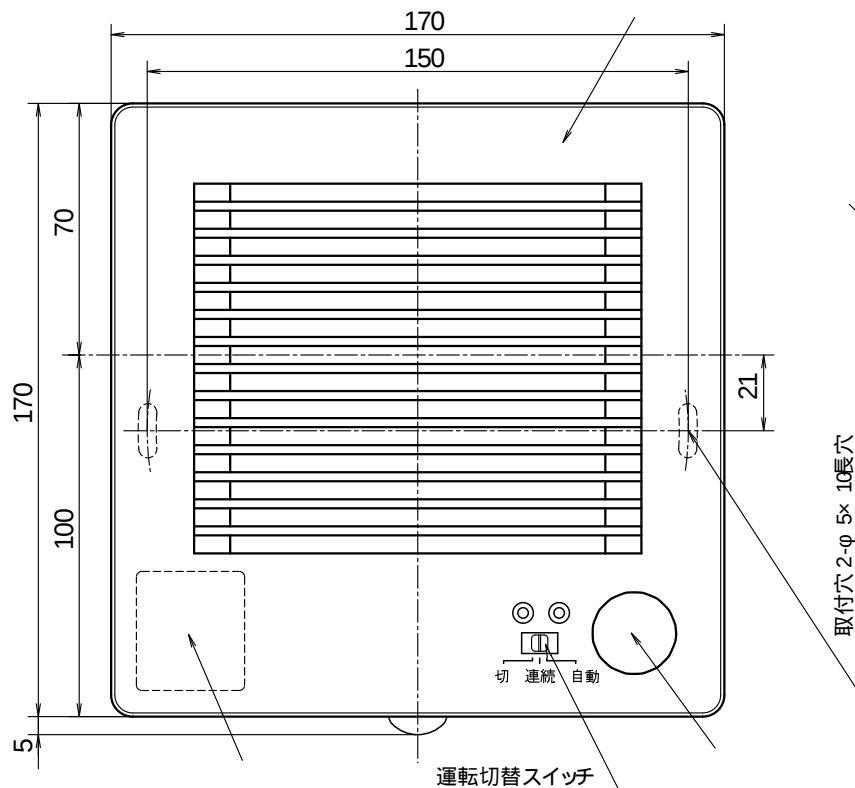

品番	品 名	材 質	備 考
1	パネル	ABS	ホワイト
2	本体	PP	グレー
3	モーター		
4	プロペラファン	PP	グレー
5	固定バネ×3ヶ	ABS	黒
6	連結端子台		
7	センサー		
8	シャッター	ABS	グレー
9			
10			
11			
12			

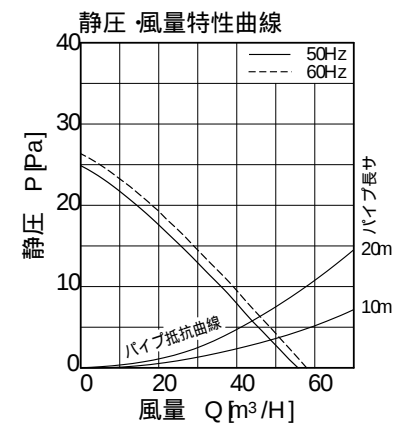

- ・洗面室、トイレ用
- ・強制排気用
- ・適合パイプ径 :φ 100mm
- ・プロペラファン
- ・材質 樹脂製
- ・速結端子接続
- ・電源コードプラグ同梱 (長さ0.7m)
- ・電気式高密閉シャッター付
- ・人感センサー付
- ・退室後 7分間残置運転
- ・壁 天井取付可 最小壁厚 90mm)
- ・1ケース6台入



施工方法

パネルをはずす。
(1)パネル下面の取っ手に
指を引っ掛け、
(2)手前に引いてはずす。

本体裏面の接続子に、電源用電線を差し込む。

本体をパイプに差し
する。天井に取り付
には、必ず付属の木
で固定してください。


パネルを本体に取り付ける。

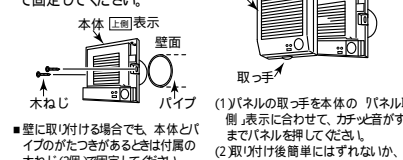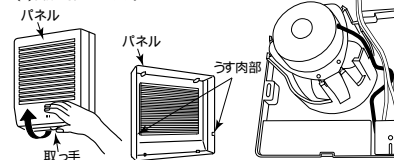

■ 特性表

品 名	定格電圧 V	定格周波数 Hz	消費電力 W	風量 m³/h	騒音 dB	重量 kg
PTS-100GS	100	50	5.7	55	28	0.86
	100	60	6.2	57	30	
許容範囲	± 10%		± 15%	± 10%	+3dB	

■ 人感センサー検知範囲

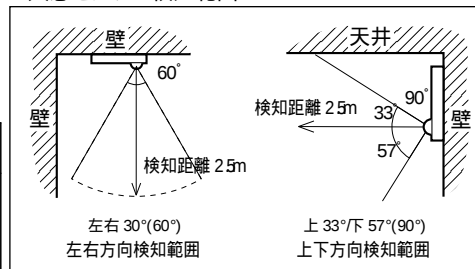

機種	φ 100ⅈ ¹ °ファン	図番	20031217-13			尺度	日本電興株式会社
図名	外形寸法図 PTS-100GS	製図	馬場	検図	高須	日付	

* 製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。