



品番	品名	材質	色調(マンセル・近似色)	備考
01	前面グリル	A B S	5Y8.5/0.5 木目系	
02	本体	P . P	N1 ブラック系	
03	ファン	P . P	N1 ブラック系	
04	モーター	コンデンサモーター		
05	ダクト継手	A B S	N1 ブラック系	
06	風逆流防止シャッター	P . P	N1 ブラック系	コンデンサ1.5μF
07	スプリング(グリル装着)	ステンレス鋼		2本
08	ファンカバー	P . P	N1 ブラック系	
09	端子ボックス		N4、N7.5 グレー系	
10	アース線	VSF 1.25mm ²	0.2m (±0.05m)	<PS>E TYAI JET

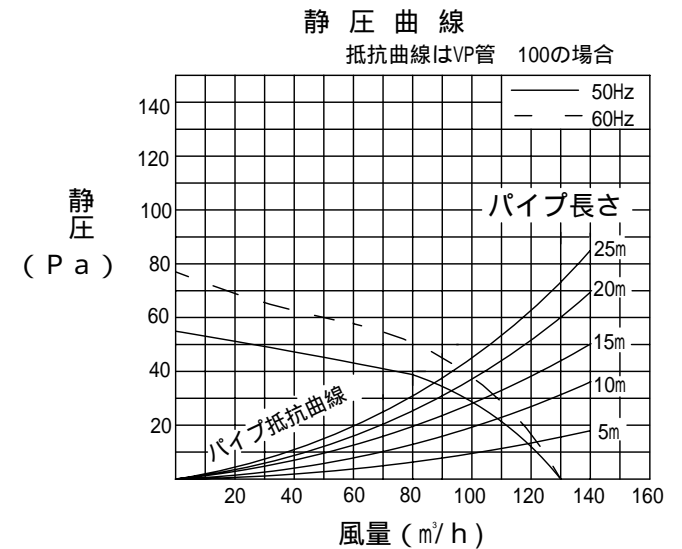

結線図

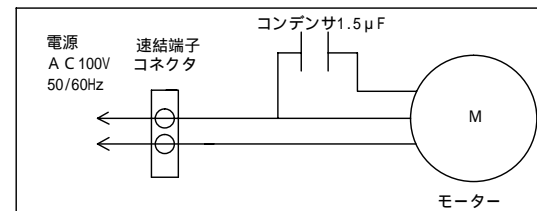


適合パイプ 100mm

特性表

定格	定格周波数 Hz	消費電力 W	風量 m ³ /h	騒音 dB	重量 Kg
100	50	11	130	36	1.8
	60	12	130	36	
電動機形式コンデンサ誘導電動機			コンデンサ1.5μF		
耐電圧 AC 1200V 1秒間 (JIS)			絶縁抵抗 1M 以上 (直流500V)		

測定数値は静圧0Paにおけるものです。
特性は、JIS C9603の方式に基づく。
付属品・取付ネジ SUS304 4.0×25 (8本)

承認図番号	品名	ダクト用換気扇
NDSN-C4-001	型名	UB-205
作成年月日 2005-08-20	 日本電興株式会社	
改定 2009-04-22		

本製品の仕様は、改良の為予告なく変更することがありますので予めご了承ください。